


Datenblatt für Artikel: IL4VB324UW

# VKW UP-Verteiler 3U24, komplett, vorverdrahtet, mit WP

mit UP-Rahmen RAL9016, ohne Mauerwanne, IP20C. Ausführung mit Wärmepumpe. Nur im Store Vorarlberg verfügbar! Bestückung: 1x Überspannungsableitersset 4+0 für TN-S T2(C), 2x Zähleranschlussklemme 80A, 3x FI-Schalter 40A/4/0,03A vsf. G/A, 2x LS C16/3, 8x LS B16/1, 10x B13/1, 1x B6/1 und Rundsteuerung.

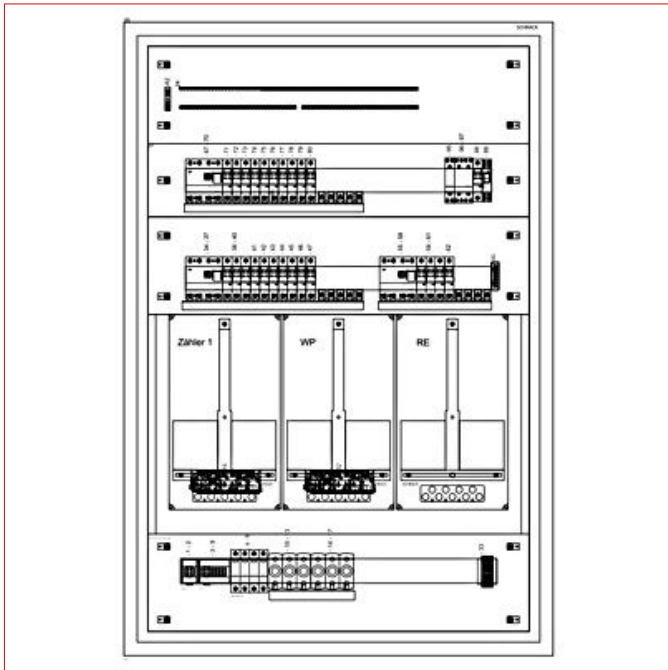

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Rahmen, ohne Mauerwanne
- Material: 1mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperrle. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I

- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)
- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0, 2Stk. Vorzählersicherungen max.35A
- Zählerfeld: 2 Stk. Zähleranschlussklemme VKW max.80A
- Nachzählerfeld: 3 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung, Wärmepumpensteuerung

## Technische Daten

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Breedte (mm)              | 810,00        |
| Hoogte (mm)               | 1.195,00      |
| Diepte (mm)               | 250,00        |
| Nettogewicht (kg)         | 50,00         |
| EAN CODE                  | 9004840882353 |
| Stroomwarmteverliezen (W) | -346,00       |
| Provincie                 | Vorarlberg    |
| Beschermingsgraad         | IP20C         |
| Beschermingsklasse        | I             |
| Bevestiging               | Inbouw        |
| Basisbeschrijving         | Inzet         |
| BxHxD mm                  | 810x1195x250  |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VKW UP-Verteiler 3U24, komplett, vorverdrahtet, mit WP<br>mit UP-Rahmen RAL9016, ohne Mauerwanne, IP20C. Ausführung mit Wärmepumpe. Nur im Store Vorarlberg verfügbar!<br>Bestückung: 1x Überspannungsableiterset 4+0 für TN-S T2(C), 2x Zähleranschlussklemme 80A, 3x FI-Schalter 40A/4/0,03A vsf.<br>G/A, 2x LS C16/3, 8x LS B16/1, 10x B13/1, 1x B6/1 und Rundsteuerung. | IL4VB324UW |