


Datenblatt für Artikel: IL993328--

Flush-m. enclosure 3U-28 prewired for Carinthia, K3 RAL9016

Bestückt mit: 1x FI 40A 3+N 30mA GA, 1x FI 40A 3+N 30mA A, 3x LSS C16/1, 10x LSS C13/1N, 5x LSS C16/1N, 1x LSS C16/3N, 1x N-Durchführung 16A, 1x ÜA T2, 1x Tylan 25A, 1x HKL 4x25mm², 1x Zähleranschlussklemme, 1x Stromstoßschalter, RAL9016

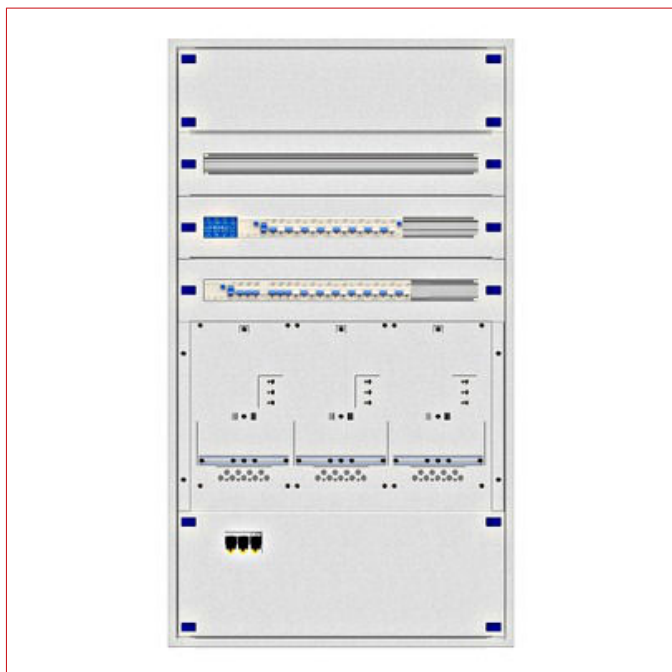

Technische Daten

Breedte (mm)	810,00
Hoogte (mm)	1.380,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840691931
Stroomwarmteverliezen (W)	-395,00
Bevestiging	Inbouw
Kleur	RAL 9016
Hoogte (mm)	1380
Basisbeschrijving	Kast

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Flush-m. enclosure 3U-28 prewired for Carinthia, K3 RAL9016

Bestückt mit: 1x FI 40A 3+N 30mA GA, 1x FI 40A 3+N 30mA A, 3x LSS C16/1, 10x LSS C13/1N, 5x LSS C16/1N, 1x LSS C16/3N, 1x N-Durchführung 16A, 1x ÜA T2, 1x Tylan 25A, 1x HKL 4x25mm², 1x Zähleranschlussklemme, 1x Stromstoßschalter, RAL9016

IL993328