

Datenblatt für Artikel: INSHK002--

INSE Hulpcontact 1NO/ 1NF

Uitsluitend voor INSE-schakelaars




Technische Daten

Productgroep	Toebehoren
Normen	IEC/ EN 60947, VDE 0660
Nominale isolatiespanning (U _i) (V)	500
Frequentie (Hz)	50/60
Nominale stroom	AC15- 500VAC- 1,4A DC13- 125VDC- 1,1A AC15- 230VAC- 3A AC15- 120VAC- 6A DC13- 250VDC- 0,3A
Aansluitingen	
Maximaal aandraaimoment (Nm)	1,10
Aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm ²)	2x0,75-4
Aansluitcapaciteit massieve geleiders (mm ²)	0,75-4
Aansluitcapaciteit soepele geleiders met adereindhulzen (mm ²)	2x0,75-4
Contacten	
Hulpcontacten	De hoeveelheid hulpcontacten is vermeld op de technische fiche.
Omgevingstemperatuur	-25°C tot +55°C
Mechanische levensduur (schakelingen)	100.000 schakelingen
Stroomwarmteverliezen per pool (W)	0,35


Technische Daten - Fortsetzung

Aanraakveiligheid tegen directe aanraking	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Beschermingsgraad	IP20 (klemmen)
Vergrendelbaar	Neen
Netto lengte (mm)	32,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	10,60
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55

Schaltbild INSHK002--



Afmetingen (mm)

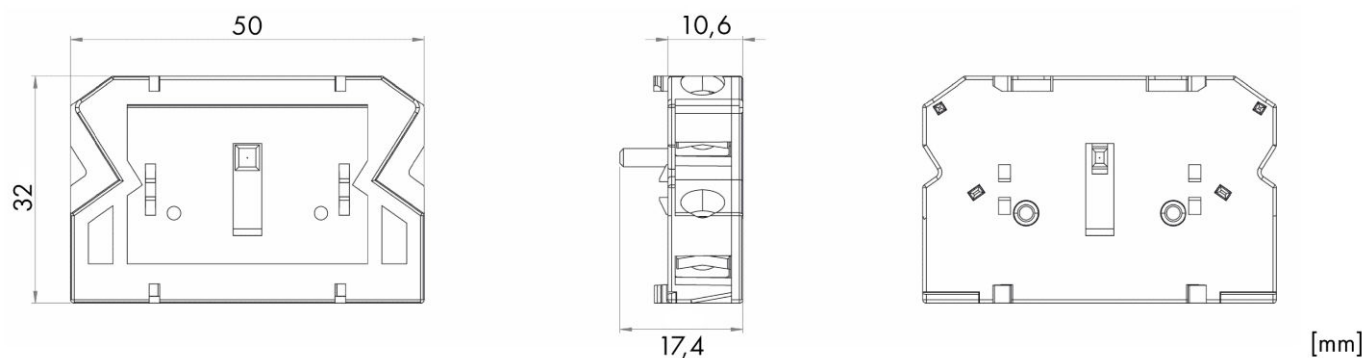

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
INSE Hulpcontact 1NO/ 1NF	
Uitsluitend voor INSE-schakelaars	INSHK002