

INSE Vierde pool schakelaar deurbevestiging 20A tot 32A

Klikbare vierde pool contact om een 3-polige schakelaar om te bouwen tot een 4-polige schakelaar. Enkel voor gebruik bij INSR-, INSP- of INSE-schakelaar. Niet geschikt voor INSR, INSP of INSA!



Technische Daten

Productgroep	Toebehoren
Nominale stroom (A)	32
Aantal polen	1
Bevestiging	Aanbouwmontage
Normen	IEC 60947, EN 60947, VDE 0665
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	690
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	6000
Nominale korte tijd stroomvastheid I_{cw}	500
Nominale conditionele kortsluitstroom	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Kortsluitbeveiliging max. smeltzekering	50
Frequentie (Hz)	50/60


Technische Daten - Fortsetzung

Nominale stroom	AC3- 400VAC- 20A AC3- 690VAC- 11,5A AC23A- 690VAC- 13A AC3- 230VAC- 20A AC22A- 690VAC- 32A AC23A- 230VAC- 22A AC21A- 690VAC- 32A AC23A- 400VAC- 22A
Uitschakeltoestand (schakelvermogen)	AC23A- 400VAC- 11,5kW AC23A- 690VAC- 11,5kW AC23A- 230VAC- 6kW AC3- 230VAC- 5,5kW AC3- 400VAC- 9,5kW AC3- 690VAC- 9,5kW
According to UL 508 / CSA	
Aansluittype	UL/CSA - AWG 14-6
Nominale werkspanning AC (V)	600
Thermische nominale continue stroom I_{th} (A)	32
Actief vermogen	3x600VAC - 22Hp 1x240VAC - 3Hp 3x480VAC - 20Hp 1x120VAC - 2Hp 3x240VAC - 10Hp 3x120VAC - 3Hp
Aansluitingen	
Nominale thermische stroom [I_{th}] (A)	32
Maximaal aandraaimoment (Nm)	3
Aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm ²)	2,5-16
Aansluitcapaciteit massieve geleiders (mm ²)	2,5-16
Aansluitcapaciteit soepele geleiders met adereindhulzen (mm ²)	2,5-16
Contacten	
Vierde pool	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement) Zodra een 3-polige schakelaar door middel van een nulleidercontact wordt omgebouwd tot een 4-polige schakelaar, mag er GEEN extra hulpcontact op het nulleidercontact worden geklikt! Zie het gegevensblad van de betreffende schakelaar voor meer informatie.
Omgevingstemperatuur	-25°C tot +55°C
Mechanische levensduur (schakelingen)	100.000 schakelingen
Stroomwarmteverliezen per pool (W)	1,50
Aanraakveiligheid tegen directe aanraking	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Beschermingsgraad	IP65 (voorzijde), IP20 (aansluitingen)
Vergrendelbaar	Neen

Technische Daten - Fortsetzung

Netto lengte (mm)	73,00
Breedte (mm)	18,30
Hoogte (mm)	44,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55

Maattekening: INSE Vierde pool schakelaar deurbevestiging 20A tot 32A

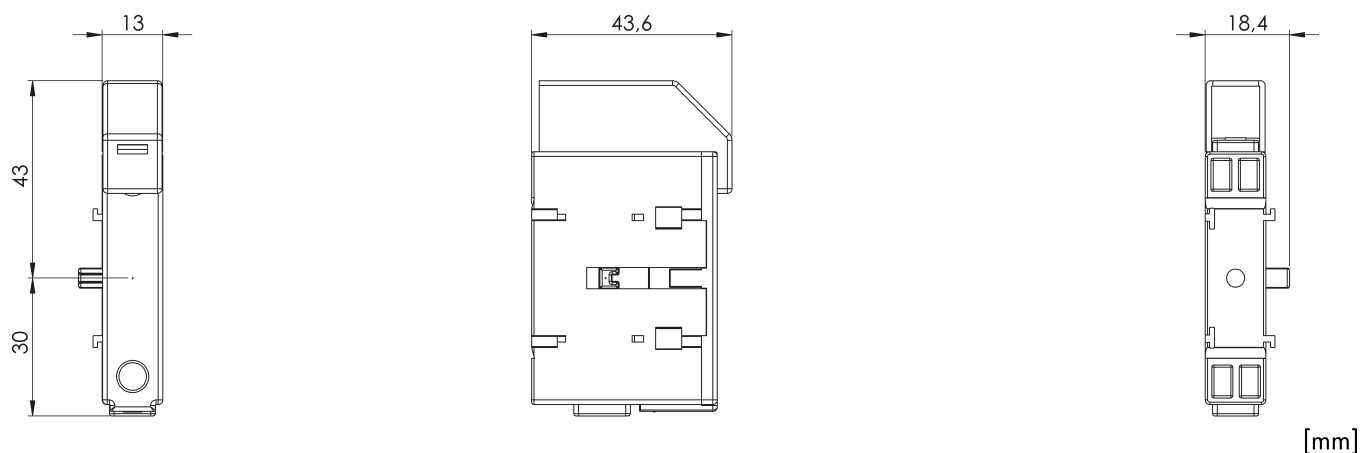

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
INSE Vierde pool schakelaar deurbevestiging 20A tot 32A	
Klikbare vierde pool contact om een 3-polige schakelaar om te bouwen tot een 4-polige schakelaar. Enkel voor gebruik bij INSR-, INSNK020 INSP- of INSE-schakelaar. Niet geschikt voor INSR, INSP of INSA!	