


Datenblatt für Artikel: IP1086465-

High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50

nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm², grey

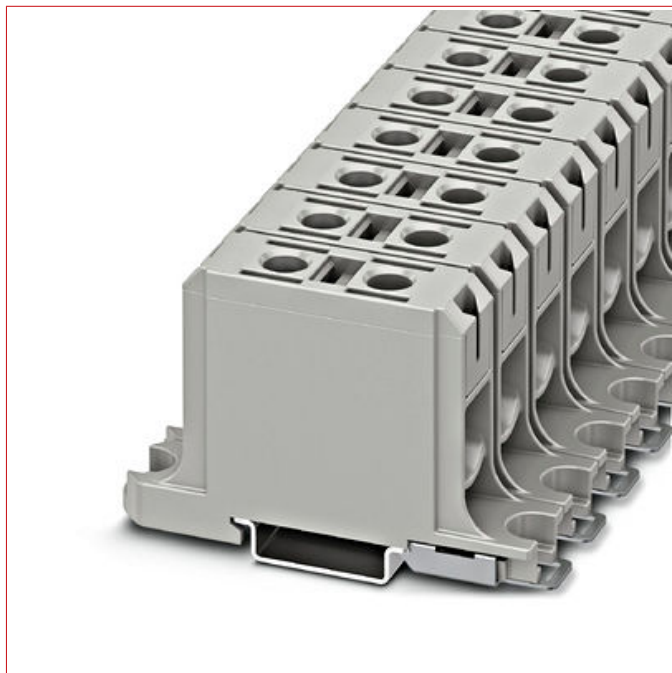

Technische Daten

Diepte (mm)	51,00
Breedte (mm)	19,20
Hoogte (mm)	82,50
Nettogewicht (kg)	0,02
EAN CODE	4055626879208
Stroomwarmteverliezen (W)	4,73
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-60
Omgevingstemperatuur max. (°C)	85
Basisbeschrijving	Klemmen
Systeem	Schroefklem
Productgamma	UBAL
Productgroep	Vermogenklem
Maximale aansluitcapaciteit vaste geleiders (mm ²)	70
Maximale aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm ²)	70
Maximale aansluitcapaciteit soepele geleiders met adereindhulzen (mm ²)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Minimale aansluitcapaciteit vaste geleiders (mm ²)	10
Minimale aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm ²)	10
Minimale aansluitcapaciteit soepele geleiders met adereindhulzen (mm ²)	10
Aansluitcapaciteit (mm ²)	70
Kleur	Grijs
Nominale stroom (A)	145

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm ² , grey	IP1086465