


POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+0, pluggable, integr. fuse




Technische Daten

Schakeling	3+0
Max. continue spanning AC (VAC)	275
Bliksemstroomcapaciteit (kA)	25
Nominale afleiderstroom (kA)	25
Afleiderstroom max. (kA)	65
Overspanningsbescherming (kV)	1900
Modules	6
Hulpcontact	ja
Nominale spanning	240VAC
Kortsluitvastheid	100
Specifieke energie (kJ/Ω)	156,20
Lading (As)	12,50
Aanspreektijd (ns)	<100
Overstroombeveiliging (max) (A gG)	nicht notwendig
$U_{t\</sub\>}$ (TOV tijdelijke overspanning) vastheid 120min (L-N) (V)	442
Onderbreekcapaciteit, volgstroom doofvermogen (A)	100
Open-circuit spanning gecombineerde stoot (1,2/50μs) (kV)	6
Nominale ontladingsstroom (8/20 μs) (kA)	3

Schema

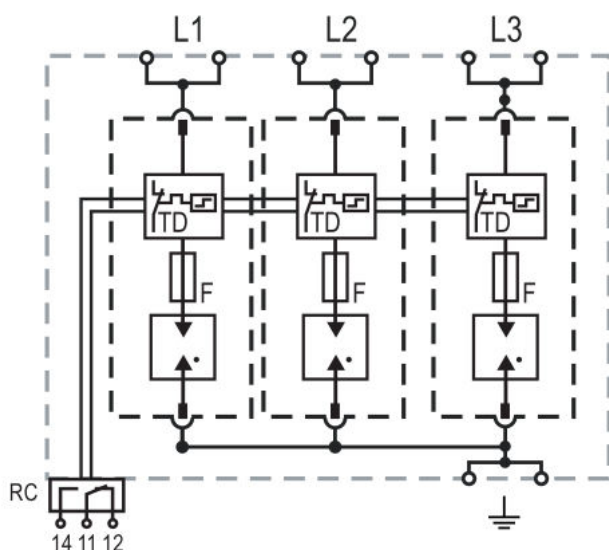

Afmetingen [mm/inch]

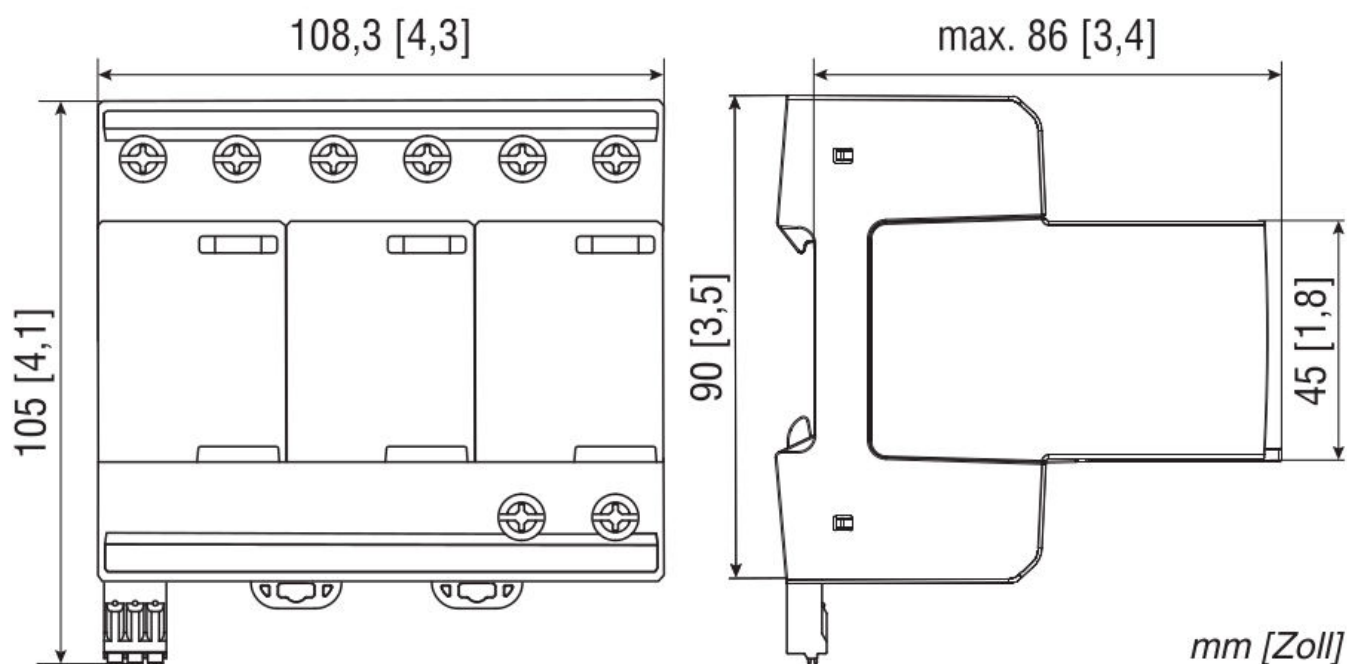

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+0, pluggable, integr. fuse	IS010130