

ARROW-BLUE NH-Zekeringlastscheider 60mm GR3 3P 630A M10

for 60mm system, outgoing top or bottom



Technische Daten

Stroomwarmteverliezen (W)	22,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Grootte	NH 3
Normen	EN 60947-3
Nominale bedrijfsspanning (U_e) (V)	690
Nominale bedrijfssstroom (A)	630
Nominale frequentie (Hz)	50/ 60
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	1000
Nominale conditionele kortsluitstroom	120kA (AC500V)
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	8000
Elektrische levensduur (schakelingen)	200
Aantal polen	3
Kabelaansluiting	Vlakke aansluiting M10 (voor kabelschoenen volgens DIN 46235)
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-25°C tot +70
Mechanische levensduur (schakelingen)	1.000 schakelingen



Technische Daten - Fortsetzung

Montage wijze	Verticaal/ Horizontaal
Halogeenvrij	-
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	III/3
Bevestiging	Montage op railsysteem
Breedte (mm)	250
Hoogte (mm)	298
Diepte (mm)	143
Systeem	60mm

Technische Gegevens

Baugröße	Bemessungsbetriebsspannung U_e	Verlustleistung P_v	Bemessungsstrom I_e	Reduktionsfaktor bei Umgebungstemperatur							
				35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C
NH3/60mm System	400V/500V	48W	630A	1,00	0,94	0,87	0,83	0,78	0,74	0,69	0,65
NH3/60mm System	690V	60W	630A	0,93	0,88	0,83	0,79	0,74	0,69	0,65	0,61

Afmetingen (mm)

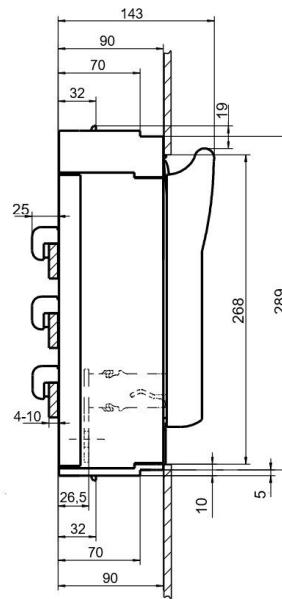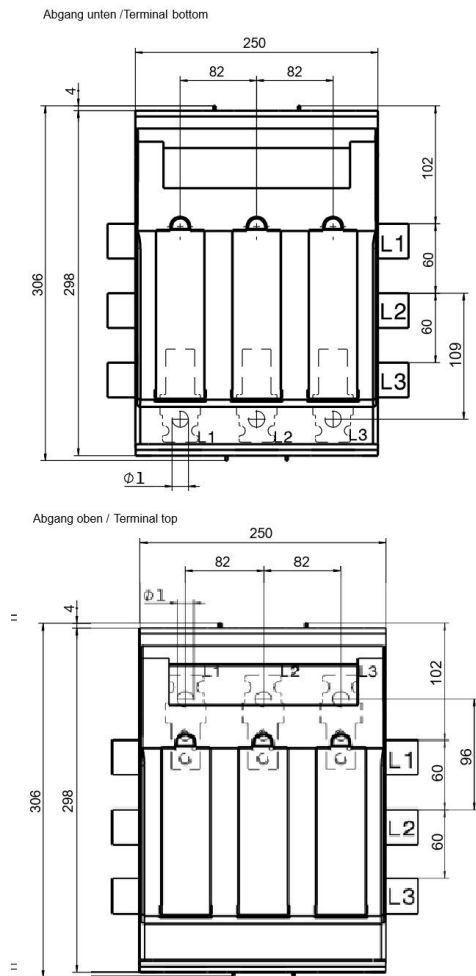

[mm]

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ARROW-BLUE NH-Zekeringlastscheider 60mm GR3 3P 630A M10 for 60mm system, outgoing top or bottom	ISA05253-A
Optionele toebehoren	
ARROW BLUE Kooiklem GR2/3 95-300mm ²	ISA05745-A
Afdekking boven/ onder 60 en 70mm GR1-3	ISA05721-A
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 200A	ISP03200
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 250A	ISP03250
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 315A	ISP03315
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 400A	ISP03400
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 500A	ISP03500
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 630A	ISP03630