

Datenblatt für Artikel: IU008530--

Kastverlichting 11W magnetisch stopcontact RANDAARDE

Energy saver bulb, bulb socket 2G7, luminous flux 900lm, 10.000h, terminal 2.5mm² with cable clamp, with on/off switch



Schrack Info

Deze extra platte verlichting is ontworpen voor een eenvoudige en discrete installatie in schakelkasten.

Door de compacte afmetingen is het altijd mogelijk om een plaats te vinden in situaties met veel elektrische of elektronische componenten.

De verlichting kan zowel plat als staand gemonteerd worden.

Spaarlamp 11W.

Magnetische bevestiging.

Lampvoet: 2G7.

Lichtsterkte: 900lm.

Levensduur: 10.000hr.

Aansluiting: schroefklemmen 2,5mm² met trekontlasting.

Schakelaar: in- en uitschakelen van de verlichting.

Een stopcontact met RANDAARDING is aanwezig.

Stopcontacten met RANDAARDING zijn in België niet toegelaten.




Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	345,00
Hoogte (mm)	40,00
Diepte (mm)	91,00
Nettogewicht (kg)	0,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Uitvoering	Kunststof
Afwerking	RAL 7035
Hoogte (mm)	40
Diepte (mm)	91
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	I
Breedte (mm)	345
Nominale spanning	230VAC
Product	Schakelkastverlichting
Nominale stroom (A)	16
Type aansluiting	Schroeffklemmen
Bevestiging	Magnetisch
Maximaal aandraagmoment (Nm)	0,8
Montage wijze	Verticaal/ Horizontaal
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +50
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-45°C tot +70
Relatieve luchtvochtigheid (%)	<90%
Type lamp	Spaarlamp 2G7
Opgenomen vermogen	11W
Lichtstroom (lm)	900
Levensduur	10.000h

Afmetingen (mm)

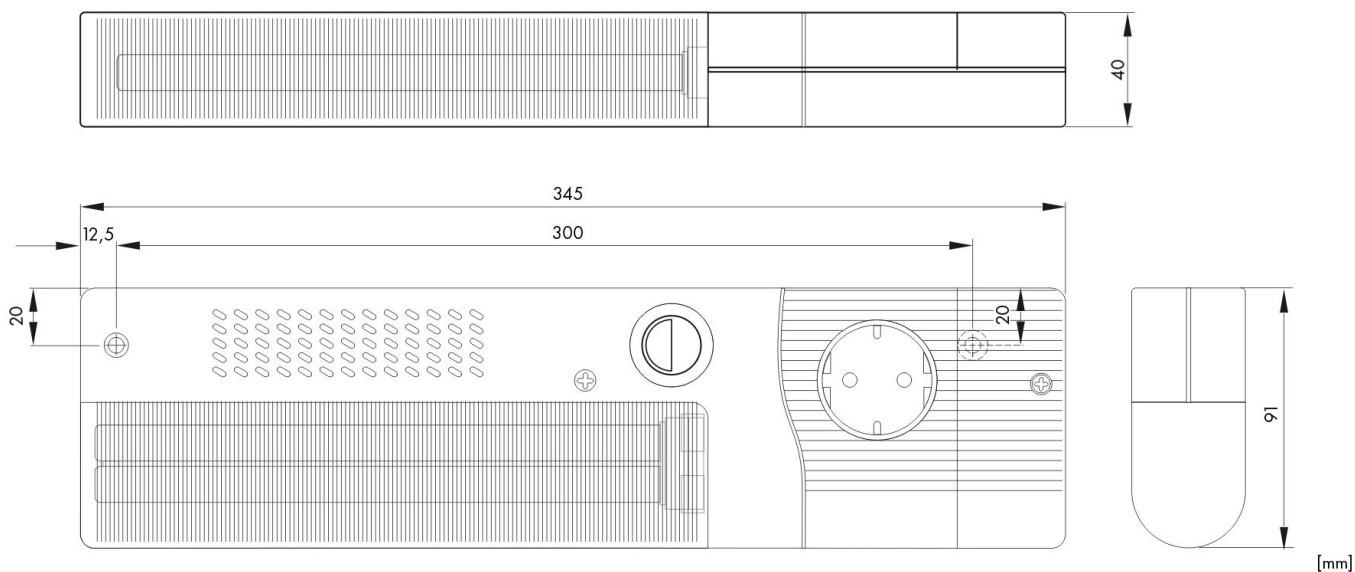

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kastverlichting 11W magnetisch stopcontact RANDAARDE	IU008530
Energy saver bulb, bulb socket 2G7, luminous flux 900lm, 10.000h, terminal 2.5mm ² with cable clamp, with on/off switch	