

Datenblatt für Artikel: KCOX201060

KCOX Kast INOX AISI304 1D

2000x1000x600mm montageplaat IP55

In INOX, met uitgangsfILTER en bescherming spatwater



Schrack Info

- **Uitvoering** : INOX kast geverfd met polyester structuurpoederlak.
- Deur voorzien van uitgangsfILTER met afdekking tegen spatwater.
- Regendak uit aluminium is apart te bestellen.
- **Slagvastheid** : IK10.

De KCOX kasten van Schrack Technik worden geproduceerd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Het is noodzakelijk om bij het gebruik rekening te houden met de omgeving waar de kasten geplaatst worden. Houdt u ook rekening met de graad van weerstand tegen corrosie.

- **Kastframe** :
 - Geplooid en gelast open profiel met 25mm gatenpatroon volgens DIN 43660 , bijkomend binnenin rondom lopend gatenpatroon.
- **Deur** :
 - Opliggende deur met 4 scharnieren inclusief montagekader met 25mm gatenpatroon.
 - Bij kast met enkele deur kan de draairichting naar links of rechts gewijzigd worden.
 - Geschuimde polyurethaandichting.
 - Onderkant van de deur op 30mm van de grond (sokkel is niet noodzakelijk).
 - Bij dubbele deuren kan de deuraanslag niet omgekeerd worden.
 - Kast met dubbele deuren hebben op elke deur een vergrendeling om de correcte beschermingsgraad te garanderen.
 - Op de linkse deur is deze aan de binnenzijde voorzien.
- **Sluiting** :

- Vierpunt stangensluiting met verende handgreep en dubbelbaardslot 5mm buiten de dichting.
- Om de deur met een sleutel te kunnen vergrendelen moet er enkel een slot geplaatst worden in de handgreep die aanwezig is.
- Handgrepen, andere sluitsystemen en halfcilinders zijn als optie verkrijgbaar.
- **Rug :**
 - Bevestigd met M6 Torx schroeven.
 - Vervanging door deur is standaard voorzien.
- **Dakplaat :**
 - Paneel kan verwijderd worden.
- **Bodem :**
 - Bestaat uit verschillende platen afhankelijk van de diepte van de kast.
 - Kast met diepte 600mm: 2 platen.
- **Montageplaat :**
 - Dubbel omgeplooid rand om een correcte stabiliteit te garanderen.
 - De montageplaat is standaard in de kast gemonteerd.
 - Verstelbaar in de diepte in stappen van 25mm met toebehoren ACMPD002.
- **Materiaal :**
 - Frame: 1mm roestvrij staal
 - Montageplaat: 3mm verzinkt plaatstaal.
 - Deuren: 2mm roestvrij staal.
 - Rugwand: 1,5mm roestvrij staal.
 - Dakplaat: 1,5mm roestvrij staal.
- **Aarding :**
 - Alle panelen zijn door de montage geaard en met aardingspunten uitgerust.
- **Sokkel :**
 - Roestvrij staal 2mm, geleverd met polyester structuurpoederlak RAL7046.
 - Sokkels worden samengesteld uit afzonderlijk breedte- en dieptedeel.
- **Leveromvang :**
 - Kast bestaande uit frame met deur, rug, dakplaat, bodemplaten en montageplaat met bevestigingsmateriaal voor de achterste positie (tenzij anders vermeld).
 - De noodzakelijke aardingsmogelijkheden zijn standaard voorzien.
 - De levering vindt plaats op een pallet met de afmetingen van de kastbreedte.

De KC kasten zijn de ideale oplossing om voorzien te worden van een Modul 2000 chassis. Hierin kunnen op een beperkte ruimte grote hoeveelheden modulaire toestellen geplaatst worden.

Het Modul 2000 chassis kan buiten de kast gemonteerd en bedraad worden. Na montage in de KC kast wordt deze op een snelle en eenvoudige manier afgewerkt.

Deze chassis worden volledig gemonteerd en bij levering in de KC kast geplaatst. Deze chassis kunnen gebouwd worden volgens de specificaties van de klant.

De mogelijkheid bestaat ook om een Modul 2000 chassis te monteren dat slechts een deel van de kast gebruikt. De bevestiging van dit chassis gebeurt op click-in profielen die op het frame van de kast bevestigd worden. Toestellen die grote stromen moeten schakelen kunnen op de montageplaat bevestigd worden.




Technische Daten

Breedte (mm)	1.000,00
--------------	----------

Technische Daten - Fortsetzung

Hoogte (mm)	2.000,00
Diepte (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	238,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	80
Beschermingsgraad	IP55
Beschermingsklasse	I
Uitvoering	INOX 1.4016 (AISI 430)
Kleur	RAL 7035
Breedte (mm)	1000
Hoogte (mm)	2000
Diepte (mm)	600
Kast plaatdikte (mm)	1
Montageplaat	Plaatstaal gegalvaniseerd
Montageplaat dikte (mm)	3
Montageplaat breedte (mm)	897
Montageplaat hoogte (mm)	1891
Deur dikte (mm)	2
Bodemplaten aantal	2
Draagvermogen per deur (kg)	100
Aantal deuren	1
Breedte bodemplaat (mm)	857
Dikte dakplaat (mm)	1,50
Dikte rugwand (mm)	1,50
Corrosieklasse	C3-M
Product	Compact kast
Draagvermogen montageplaat (kg)	700
Stroomwarmteverliezen (W)	-914,00

Maattekening: KCOX Kast INOX AISI304 1D 2000x1000x600mm montageplaat IP55

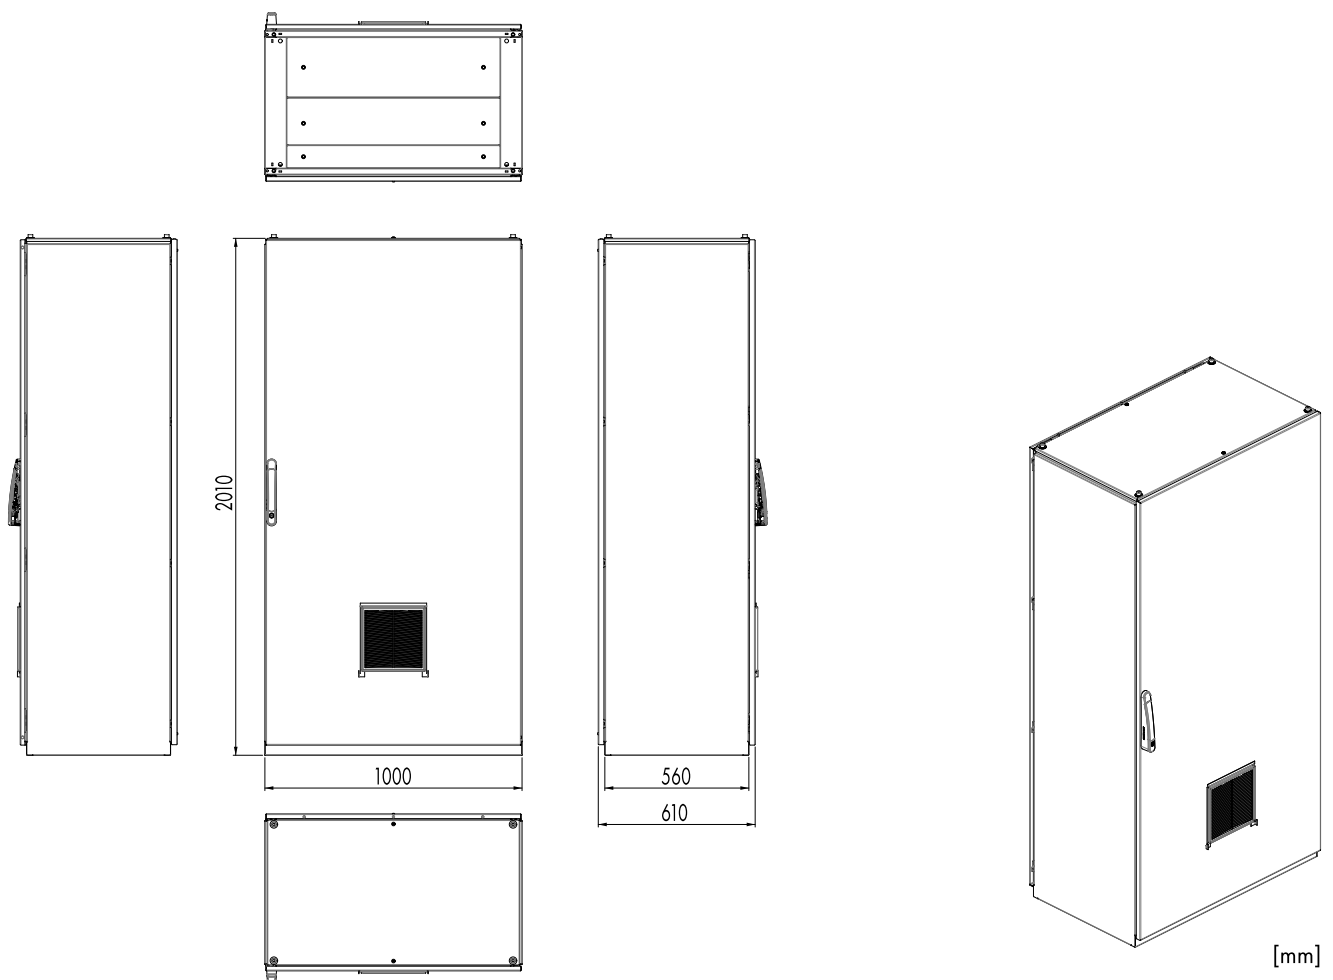

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KCOX Kast INOX AISI304 1D 2000x1000x600mm montageplaat IP55 In INOX, met uitgangsfILTER en bescherming spatwater	KCOX201060
Optionele toebehoren	
KC Sokkelplaten breedte (set 2stk.) BxH 1000x100mm RAL7046 Set 2 panelen voor en achter	KCSOBX1001
KC Sokkel dieptedelen en hoeken DxH 600x100mm RAL7046 Levering set 2 platen en hoeken gemonteerd	KCSOTX0601
KC Regendak aluminium ventilator 540m ³ /h BxD 1000x600mm Aluminium RAL7035, in functie van breedte en diepte van de kast te bestellen	KCRC1060F
KC Regendak aluminium uitgangsfILTER BxD 1000x600mm Aluminium RAL7035, in functie van breedte en diepte van de kast te bestellen	KCRC1060E
Glijrails voor plaatsing montageplaat kast 600mm (set 2stk.)	ACCLT600
AC Hijsogen verzinkt M12 (set 4stk.)	ACLE9301
AC Handgreep verend zonder sluiting zwart without insert	ACLSC502
AC/ KC Adaptermodule voor plaatsing halfcilinderslot	ASLS2100
AC/ KC Afdekking drukknopinsert handgreep	ASLSS1537
AC Kooimoer universeel M6 (10stk.)	ACCNM615
AC Schroeven M6x16mm ISO7380 (10stk.)	ACCNK006
AC Kooimoer universeel M8 (10stk.)	ACCNM815
AC Schroeven M8x16mm ISO7380 (10stk.)	ACCNK008
Sleutel dubbelbaard 5mm	DV903532