

Datenblatt für Artikel: KCRC1260F-

KC Regendak aluminium ventilator 540m³/h

BxD 1200x600mm

Aluminium RAL7035, in functie van breedte en diepte van de kast te bestellen



Schrack Info

Regendaken moeten besteld worden in functie van de breedte en diepte van de kast.

- **Uitvoering** : aluminium 2mm afgewerkt met polyester structuurpoederlak.
- **Afwerking** : RAL7035.
- **Afmetingen BxDxH** : 1200x600x100mm.
- **Netto gewicht** : 15,4kg.
- **Filter ventilator**: inbegrepen, luchtdebiet 540m³/h.
- **Bevestiging** :
 - Vervangt dakplaat aanwezig op de kast.
 - Regendak wordt bevestigd met schroeven.
 - Mechanische bewerkingen zijn niet noodzakelijk.
- **Werkings temperatuur** : -40°C tot +80°C.
- **Gebruik** : Voor gebruik buiten, beschermd tegen weersinvloeden door gesloten dak met geïntegreerde ventilatie.
- **Levering**:
 - Regendak met filterventilator.
 - Bevestigingsmateriaal.


Technische Daten

Breedte (mm)	1.200,00
Hoogte (mm)	100,00
Diepte (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	15,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	80
Beschermingsgraad	IP54
Uitvoering	Aluminium

Technische Daten - Fortsetzung

Kleur	RAL 7035
Nuttig koelvermogen met uitlaatfilter IP54 (W/K)	174
Luchtdebiet IP54 (m ³ /h)	540

**Maattekening: KC Regendak aluminium ventilator 540m³/h BxD
1200x600mm**

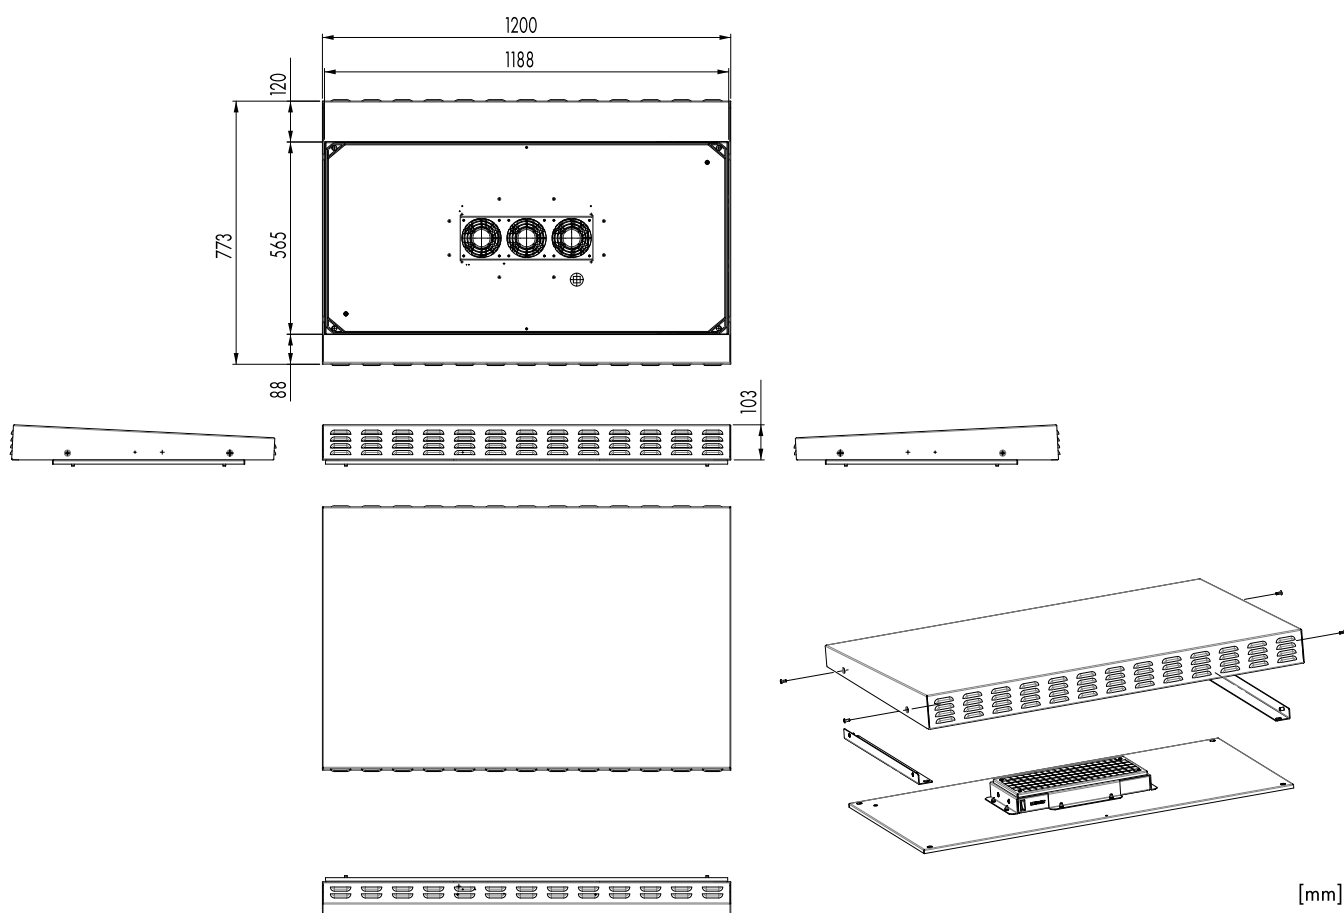

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KC Regendak aluminium ventilator 540m ³ /h BxD 1200x600mm Aluminium RAL7035, in functie van breedte en diepte van de kast te bestellen	KCRC1260F