

Datenblatt für Artikel: LI10003968

DORI LED Module 0,9m 12W/ 18W 3000K/ 4000K 2160lm/3240lm

LED Module voor vervanging T5 of T8 lampen



Produktinfo

The Dori LED is perfect for converting conventional T5 and T8 fluorescent tubes to LED. A simple plug-in solution that retains the existing luminaire housing. The Dori LED bar is simply inserted and wired into the existing luminaire using magnets. The luminaires are not dimmable. The different lengths available mean that the various T5 and T8 versions can be replaced. All in all, an environmentally friendly and clean solution.


Technische Daten

Netto lengte (mm)	829,00
Netto diameter (mm)	35,00
Nettogewicht (kg)	0,11
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Bevestiging	Aanbouwmontage
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +40
Kleur	Wit
Uitvoering	Kunststof opaal Kunststof behuizing
Afdekkingen	Kunststof opaal

Technische Daten - Fortsetzung

Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver AC
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtrendement (lm/W)	180
Vermogen (W)	12 18
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	>80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<3
Lichtstroom (lm)	12W=2160lm / 18W=3240lm
Levensduur	100.000h (L80/B10)
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	II 2
Beschermingsgraad	IP20
EEK	C
Slagvastheid	IK06
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	28
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	58

Maattekening: DORI LED Module 0,9m 12W/18W 3000K/4000K 2160lm/3240lm

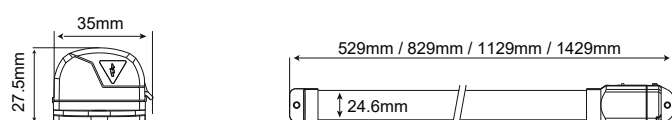

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DORI LED Module 0,9m 12W/18W 3000K/4000K 2160lm/3240lm	L110003968
LED Module voor vervanging T5 of T8 lampen	