


Datenblatt für Artikel: LI1001901-

MEDO 30 EL, rahmenlose Version, weiß, 3000/4000K

LED indoor recessed ceiling light

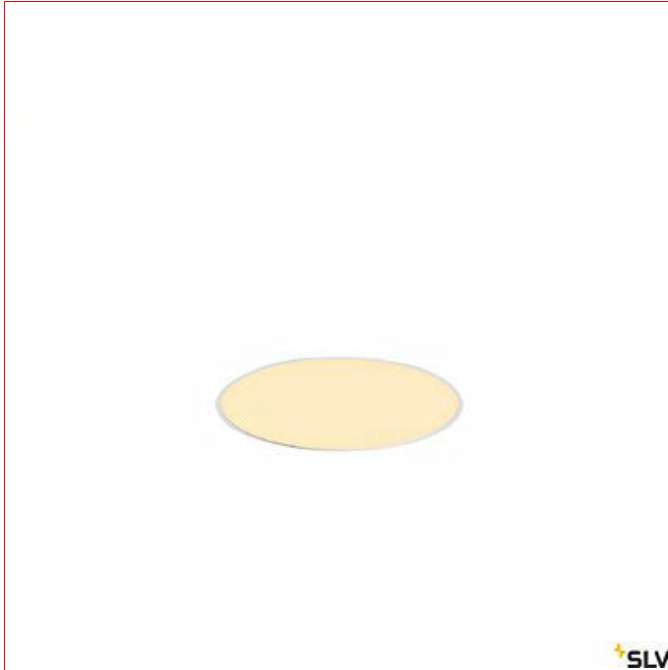

Produktinfo

Die Einbauvarianten der MEDO Serie fügen sich dank ihres zurückhaltenden Designs nahtlos in jedes Raumkonzept ein. Auf charmante Weise verbindet die MEDO Frameless sich mit der Decke. Die Lichtfarbe lässt sich vor dem Einbau ganz einfach per Schalter zwischen 3000K und 4000K wechseln. Die integrierte Premium LED sorgt für eine homogene Grundbeleuchtung. Ergänzt um einen zusätzlichen Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.

Technische Daten

Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	105
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø290
Afwerking	Wit

Technische Daten - Fortsetzung

Uitvoering	PMMA Aluminium Staal
Lengte (mm)	280
Breedte (mm)	280
Hoogte (mm)	95
Diameter (mm)	280
Optionele toebehoren	LI1002423-;LI1005449-
LxBxH (mm)	280x280x95
ØxH (mm)	280x95
Uitsnijding (mm)	Ø290

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MEDO 30 EL, rahmenlose Version, weiß, 3000/4000K LED indoor recessed ceiling light	LI1001901
Optionele toebehoren	
LED driver MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V	LI1002423
LED Driver constante stroom 20W 350mA fase afsnijding LED constant driver	LI1005449