


Datenblatt für Artikel: LI1003654-

# NUMINOS L DL 25,4W 2200lm 3000K 40° 700mA LED zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

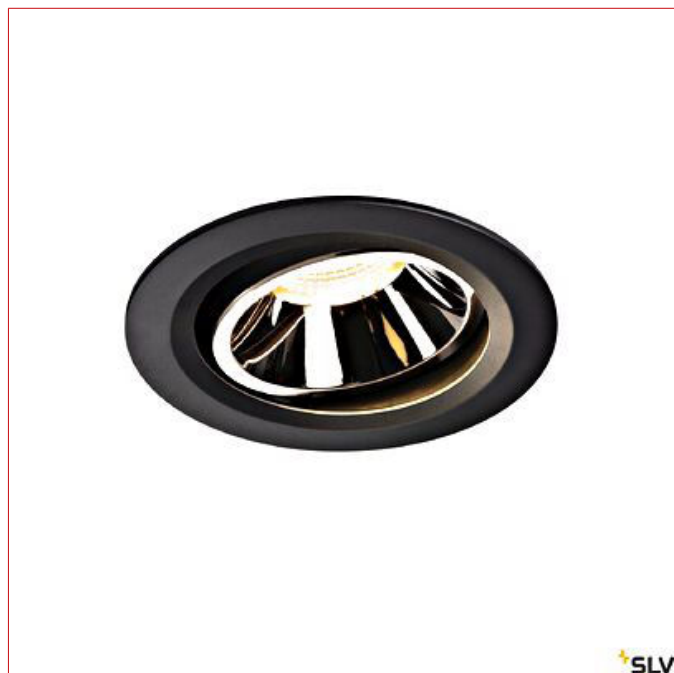

## Produktinfo

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2200 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 2200                         |
| Lichtkleur               | Warmwit                      |
| Kleurtemperatuur (K)     | 3000                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse      | III                                                                                                                      |
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 25,40                                                                                                                    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 700                                                                                                                      |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 145                                                                                                                    |
| Inbouw diepte (mm)      | 105                                                                                                                      |
| Afwerking               | Chroom<br>Zwart                                                                                                          |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 160                                                                                                                      |
| Breedte (mm)            | 160                                                                                                                      |
| Hoogte (mm)             | 95                                                                                                                       |
| Diameter (mm)           | 160                                                                                                                      |
| Optionele toebehoren    | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| LxBxH (mm)              | 160x160x95                                                                                                               |
| ØxH (mm)                | 160x95                                                                                                                   |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 145                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2200lm 3000K 40° 700mA LED zwart/chrome                                               | LI1003654 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                     | LI1004062 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 30W 700mA                                                                                     | LI1004065 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA                                                                   | LI1004070 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                        | LI1004794 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |           |
| NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                          | LI1004795 |
| NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | LI1004796 |
| NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 zwart                                  | LI1004797 |
| Numinos® L montage frame, rond 240/150mm zwart<br>Mounting frame/socket   | LI1006147 |
| Numinos® L montage frame, rond 240/150mm wit<br>Mounting frame/socket     | LI1006148 |
| Numinos® L montage frame, vierk. 240/150mm zwart<br>Mounting frame/socket | LI1006149 |
| Numinos® L montage frame, vierk. 240/150mm wit<br>Mounting frame/socket   | LI1006150 |