


Datenblatt für Artikel: LI1003809-

NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 40° 250mA LED wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

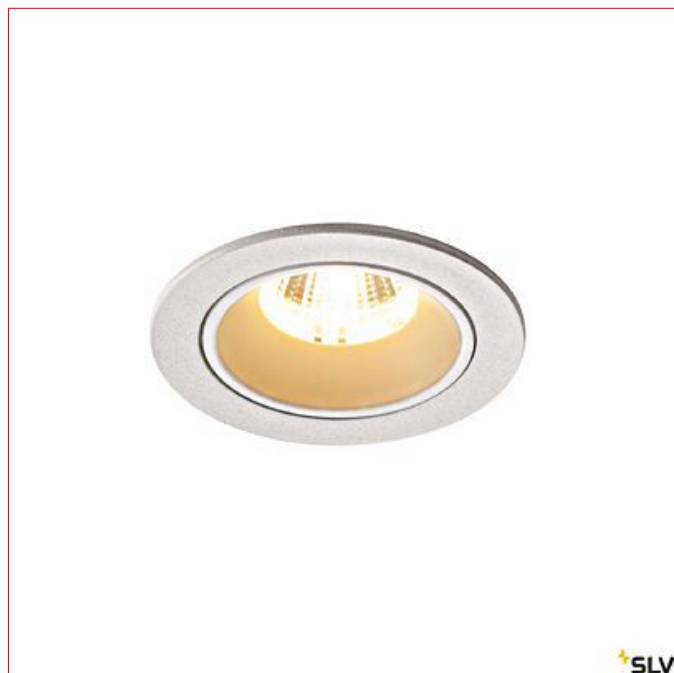

Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 730 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	730
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Verblindingsfactor (UGR)	19
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver
	Ja

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	E
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Vermogen (W)	8,60
Bedrijfsstroom mA (mA)	250
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 68
Inbouw diepte (mm)	55
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	80
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	52
Diameter (mm)	80
Optionele toebehoren	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
LxBxH (mm)	80x80x52
ØxH (mm)	80x52
Uitsnijding (mm)	Ø 68

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 40° 250mA LED wit	LI1003809
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optionele toebehoren	
LED Driver 65-10W 250mA PHASE	LI1004055
LED Driver	
LED Treiber, 10W 250mA	LI1004058
LED Driver	
LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI	LI1004067
LED Driver	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
NUMINOS S Diffusor Ellipse	LI1004786
NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 transparant	LI1004787
NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004788
NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20 zwart	LI1004789
Numinos® XS montage frame, rond 160/70mm zwart Mounting frame/socket	LI1006135
Numinos® XS montage frame, rond 160/70mm wit Mounting frame/socket	LI1006136
Numinos® XS montage frame, vierk. 160/70mm zwart Mounting frame/socket	LI1006137
Numinos® XS montage frame, vierk. 160/70mm wit Mounting frame/socket	LI1006138