


Datenblatt für Artikel: LI1003822-

NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 40° 250mA LED zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

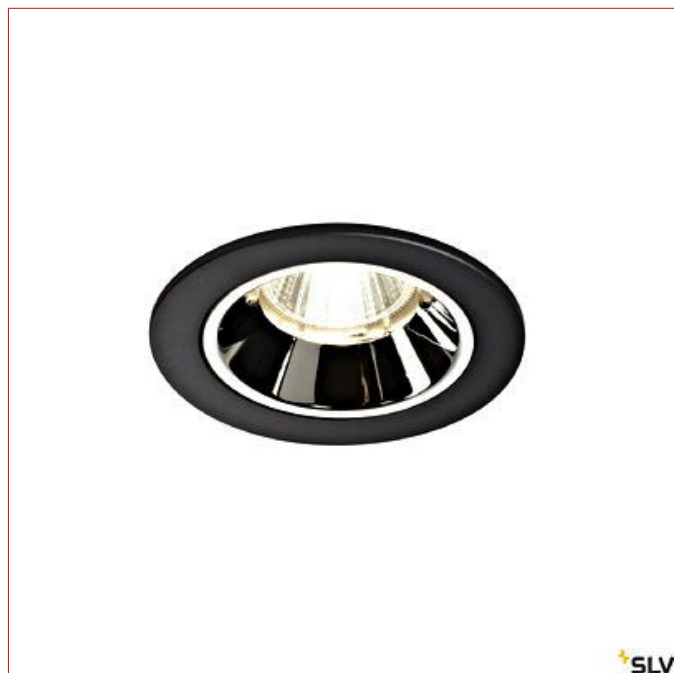

Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	750
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	8,60
Bedrijfsstroom mA (mA)	250
Boring voor inbouw (mm)	Ø 68
Inbouw diepte (mm)	55
Afwerking	Chroom Zwart
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	80
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	52
Diameter (mm)	80
Optionele toebehoren	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
LxBxH (mm)	80x80x52
ØxH (mm)	80x52
Uitsnijding (mm)	Ø 68

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 40° 250mA LED zwart/chrome	LI1003822
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optionele toebehoren	
LED Driver 65-10W 250mA PHASE	LI1004055
LED Driver	
LED Treiber, 10W 250mA	LI1004058
LED Driver	
LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI	LI1004067
LED Driver	
NUMINOS S Diffusor Ellipse	LI1004786

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 transparant	LI1004787
NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004788
NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20 zwart	LI1004789
Numinos® XS montage frame, rond 160/70mm zwart Mounting frame/socket	LI1006135
Numinos® XS montage frame, rond 160/70mm wit Mounting frame/socket	LI1006136
Numinos® XS montage frame, vierk. 160/70mm zwart Mounting frame/socket	LI1006137
Numinos® XS montage frame, vierk. 160/70mm wit Mounting frame/socket	LI1006138