


Datenblatt für Artikel: LI1003831 -

# NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 20° 250mA LED wit/chrom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

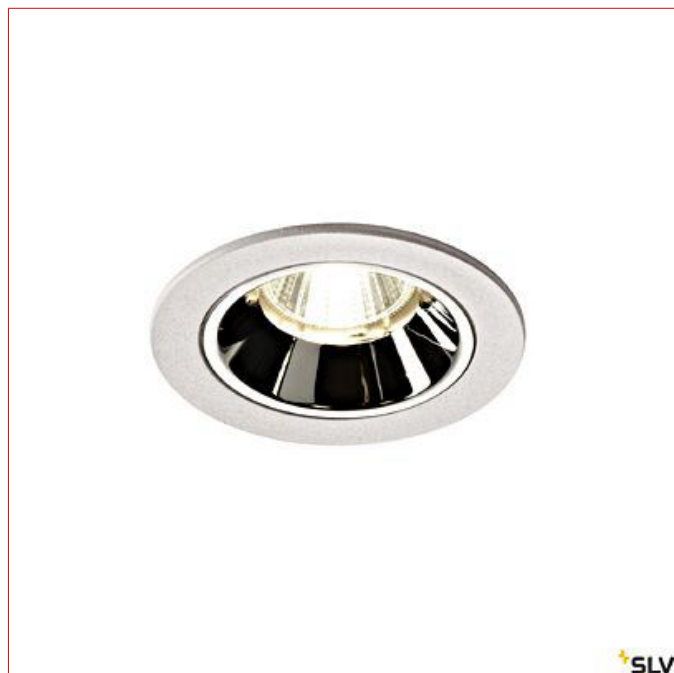

## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 750                          |
| Lichtkleur               | Neutraalwit                  |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Beschermingsklasse       | III                          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 8,60                                                                                                                     |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 250                                                                                                                      |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 68                                                                                                                     |
| Inbouw diepte (mm)      | 55                                                                                                                       |
| Afwerking               | Wit<br>Chroom                                                                                                            |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 80                                                                                                                       |
| Breedte (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Hoogte (mm)             | 52                                                                                                                       |
| Diameter (mm)           | 80                                                                                                                       |
| Optionele toebehoren    | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| LxBxH (mm)              | 80x80x52                                                                                                                 |
| ØxH (mm)                | 80x52                                                                                                                    |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 68                                                                                                                     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 20° 250mA LED wit/chrom                                                    | LI1003831 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |           |
| LED Driver 65-10W 250mA PHASE                                                                            | LI1004055 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Treiber, 10W 250mA                                                                                   | LI1004058 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI                                                                 | LI1004067 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS S Diffusor Ellipse                                                                               | LI1004786 |
| NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                                                         | LI1004787 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |           |
| NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | L11004788 |
| NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20 zwart                                  | L11004789 |
| Numinos® XS montage frame, rond 160/70mm zwart<br>Mounting frame/socket   | L11006135 |
| Numinos® XS montage frame, rond 160/70mm wit<br>Mounting frame/socket     | L11006136 |
| Numinos® XS montage frame, vierk. 160/70mm zwart<br>Mounting frame/socket | L11006137 |
| Numinos® XS montage frame, vierk. 160/70mm wit<br>Mounting frame/socket   | L11006138 |