


Datenblatt für Artikel: LI1003849-

# NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 55° 500mA LED zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

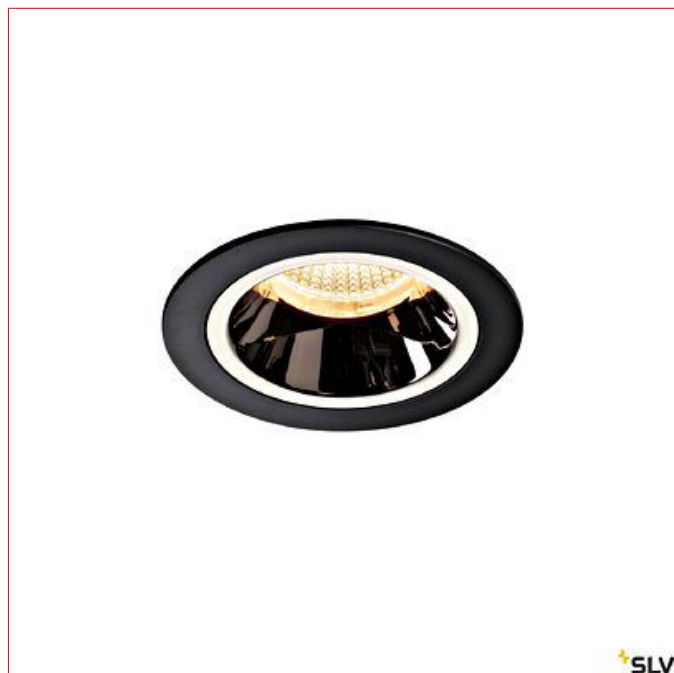

## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 1550                         |
| Lichtkleur               | Comfort warmwit              |
| Kleurtemperatuur (K)     | 2700                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Beschermingsklasse       | III                          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 17,50                                                                                                                    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 500                                                                                                                      |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 90                                                                                                                     |
| Inbouw diepte (mm)      | 75                                                                                                                       |
| Afwerking               | Chroom<br>Zwart                                                                                                          |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 105                                                                                                                      |
| Breedte (mm)            | 105                                                                                                                      |
| Hoogte (mm)             | 68                                                                                                                       |
| Diameter (mm)           | 105                                                                                                                      |
| Optionele toebehoren    | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142- |
| LxBxH (mm)              | 105x105x68                                                                                                               |
| ØxH (mm)                | 105x68                                                                                                                   |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 90                                                                                                                     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 55° 500mA LED zwart/chrome                                               | LI1003849 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |           |
| LED W LED wit                                                                                            | LI1004054 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                     | LI1004064 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA                                                                   | LI1004069 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                        | LI1004790 |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                                                         | LI1004791 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |           |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | LI1004792 |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 zwart                                  | LI1004793 |
| Numinos® S montage frame, rond 160/100mm zwart<br>Mounting frame/socket   | LI1006139 |
| Numinos® S montage frame, rond 160/100mm wit<br>Mounting frame/socket     | LI1006140 |
| Numinos® S montage frame, vierk. 160/100mm zwart<br>Mounting frame/socket | LI1006141 |
| Numinos® S montage frame, vierk. 160/100mm wit<br>Mounting frame/socket   | LI1006142 |