


Datenblatt für Artikel: LI1003869-

NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 40° 500mA LED zwart/wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

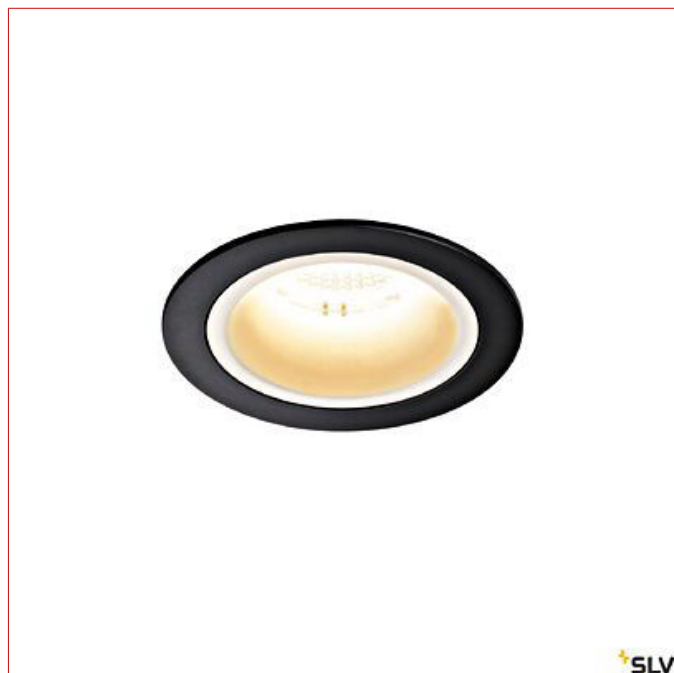

Produktinfo

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1600
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	17,50
Bedrijfsstroom mA (mA)	500
Boring voor inbouw (mm)	Ø 90
Inbouw diepte (mm)	75
Afwerking	Wit Zwart
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	105
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	68
Diameter (mm)	105
Optionele toebehoren	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
LxBxH (mm)	105x105x68
ØxH (mm)	105x68
Uitsnijding (mm)	Ø 90

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 40° 500mA LED zwart/wit	LI1003869
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optionele toebehoren	
LED W LED wit	LI1004054
LED Driver	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant	LI1004790

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparant	LI1004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 zwart	LI1004793
Numinos® S montage frame, rond 160/100mm zwart Mounting frame/socket	LI1006139
Numinos® S montage frame, rond 160/100mm wit Mounting frame/socket	LI1006140
Numinos® S montage frame, vierk. 160/100mm zwart Mounting frame/socket	LI1006141
Numinos® S montage frame, vierk. 160/100mm wit Mounting frame/socket	LI1006142