


Datenblatt für Artikel: LI1003893-

# NUMINOS M DL 17,5W 1750lm 4000K 40° 500mA LED zwart/wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

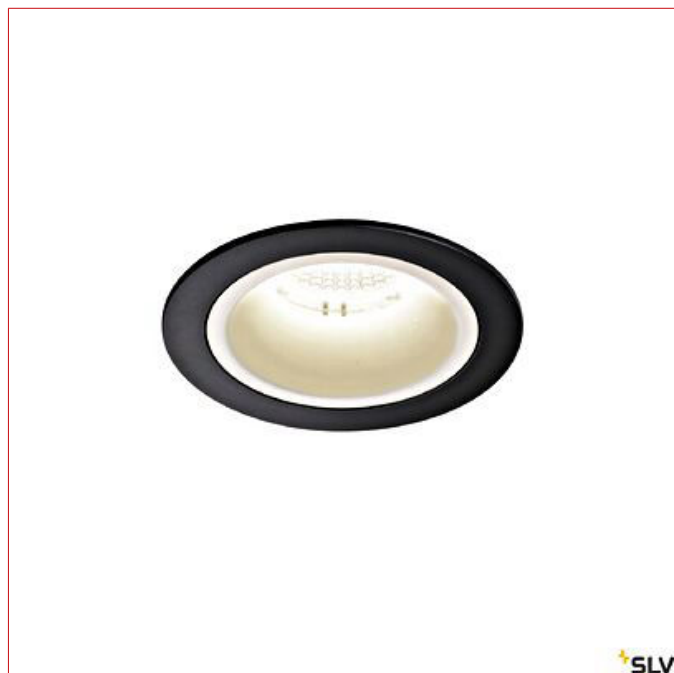

## Produktinfo

NUMINOS is das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 1750                         |
| Lichtkleur               | Neutraalwit                  |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse      | III                                                                                                                      |
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 17,50                                                                                                                    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 500                                                                                                                      |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 90                                                                                                                     |
| Inbouw diepte (mm)      | 75                                                                                                                       |
| Afwerking               | Wit<br>Zwart                                                                                                             |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 105                                                                                                                      |
| Breedte (mm)            | 105                                                                                                                      |
| Hoogte (mm)             | 68                                                                                                                       |
| Diameter (mm)           | 105                                                                                                                      |
| Optionele toebehoren    | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142- |
| LxBxH (mm)              | 105x105x68                                                                                                               |
| ØxH (mm)                | 105x68                                                                                                                   |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 90                                                                                                                     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1750lm 4000K 40° 500mA LED zwart/wit                                                  | LI1003893 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |           |
| LED W LED wit                                                                                            | LI1004054 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                     | LI1004064 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA                                                                   | LI1004069 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                        | LI1004790 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |           |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                          | LI1004791 |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | LI1004792 |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 zwart                                  | LI1004793 |
| Numinos® S montage frame, rond 160/100mm zwart<br>Mounting frame/socket   | LI1006139 |
| Numinos® S montage frame, rond 160/100mm wit<br>Mounting frame/socket     | LI1006140 |
| Numinos® S montage frame, vierk. 160/100mm zwart<br>Mounting frame/socket | LI1006141 |
| Numinos® S montage frame, vierk. 160/100mm wit<br>Mounting frame/socket   | LI1006142 |