


Datenblatt für Artikel: LI1003939-

NUMINOS L DL 25,4W 2200lm 3000K 20° 700mA LED zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

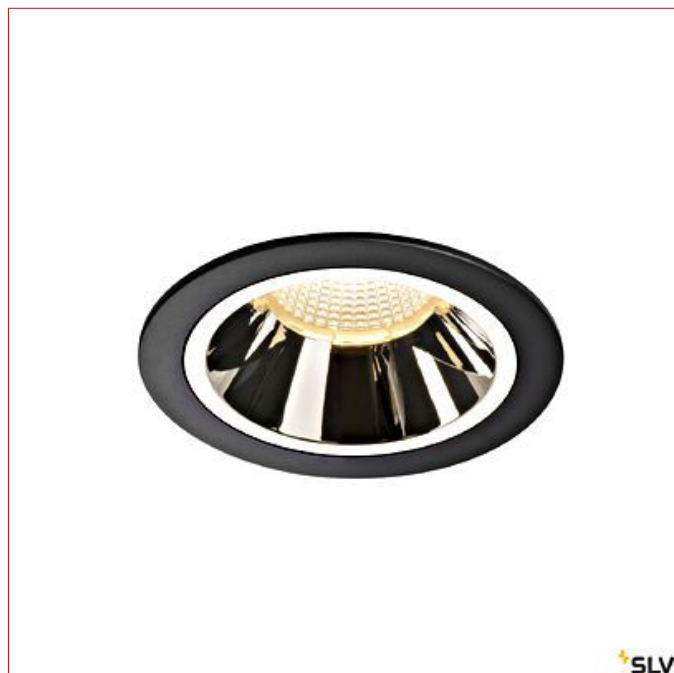

Produktinfo

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2200 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2200
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	25,40
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Boring voor inbouw (mm)	Ø 117
Inbouw diepte (mm)	90
Afwerking	Chroom Zwart
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	130
Breedte (mm)	130
Hoogte (mm)	85
Diameter (mm)	130
Optionele toebehoren	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
LxBxH (mm)	130x130x85
ØxH (mm)	130x85
Uitsnijding (mm)	Ø 117

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS L DL 25,4W 2200lm 3000K 20° 700mA LED zwart/chrome	LI1003939
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optionele toebehoren	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 30W 700mA	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant	LI1004794

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparant	LI1004795
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 zwart	LI1004797
Numinos® M montage frame, rond 240/120mm zwart Mounting frame/socket	LI1006143
Numinos® M montage frame, rond 240/120mm wit Mounting frame/socket	LI1006144
Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm zwart Mounting frame/socket	LI1006145
Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm wit Mounting frame/socket	LI1006146