


Datenblatt für Artikel: LI1004041 -

NUMINOS XL DL 37,4W 3750lm 4000K 55° 1050mA LED zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

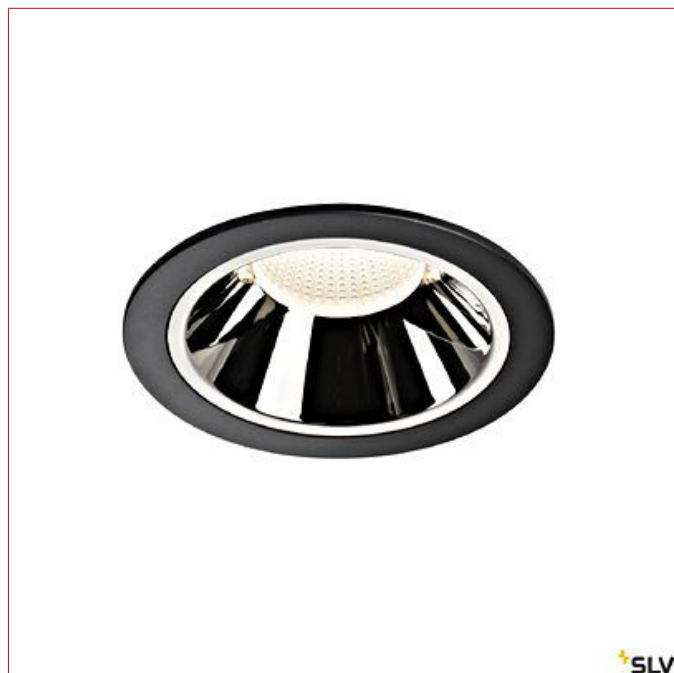

Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3750
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Verblindingsfactor (UGR)	19
Levensduur	50000

Technische Daten - Fortsetzung

Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	E
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	55
Vermogen (W)	37,40
Bedrijfsstroom mA (mA)	1050
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 145
Inbouw diepte (mm)	115
Afwerking	Chroom Zwart
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	160
Breedte (mm)	160
Hoogte (mm)	108
Diameter (mm)	160
Optionele toebehoren	LI1004059-;LI1004066-;LI1004798-;LI1010692-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
LxBxH (mm)	160x160x108
ØxH (mm)	160x108
Uitsnijding (mm)	Ø 145

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS XL DL 37,4W 3750lm 4000K 55° 1050mA LED zwart/chrome	LI1004041
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optionele toebehoren	
LED Driver 40W multi mA	LI1004059
LED Driver	
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE	LI1004066
LED Driver	
NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant	LI1004798
NUMINOS® XL Diffusor prismatisch	LI1010692
diffuser	
NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004800
NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED zwart	LI1004801
Numinos® L montage frame, rond 240/150mm zwart	LI1006147
Mounting frame/socket	