


Datenblatt für Artikel: LI1005324-

NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 40° 927

zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

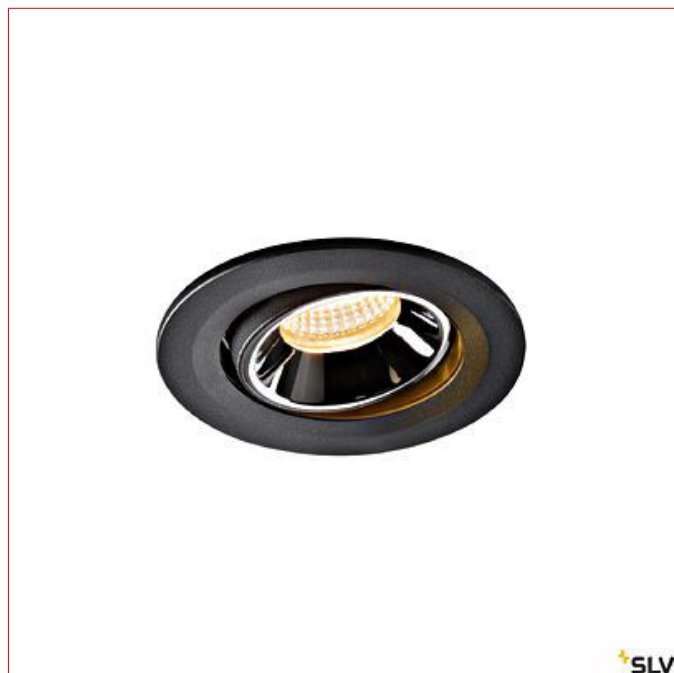

Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	690
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Vermogen (W)	8,60
Boring voor inbouw (mm)	Ø 90
Lengte (mm)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	63,50
Diameter (mm)	100
LxBxH (mm)	100x100x64
ØxH (mm)	100x64
Uitsnijding (mm)	Ø 90

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 40° 927 zwart/chrome

LI1005324

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!