


Datenblatt für Artikel: LI1005338-

# NUMINOS® MOVE S 730lm 250mA 20° 930 zwart/wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

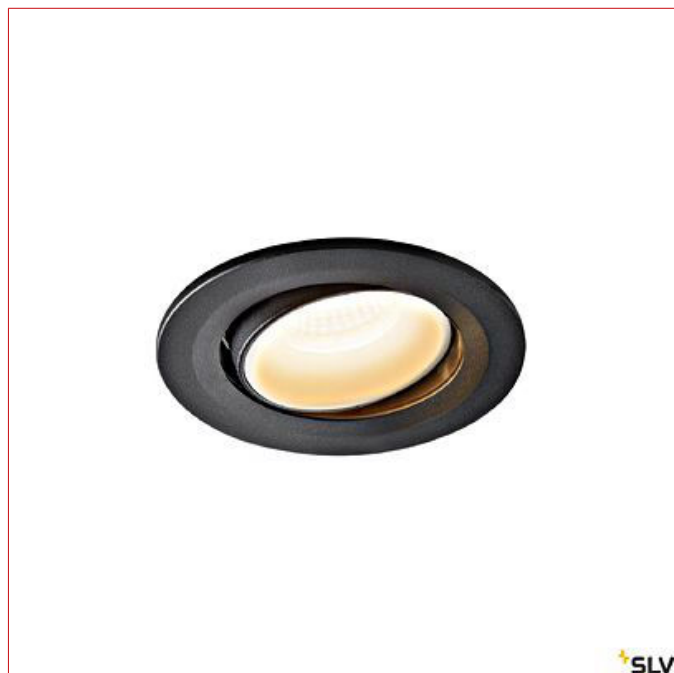

## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 730                          |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 20                           |
| Vermogen (W)             | 8,60                         |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 90                         |
| Lengte (mm)              | 100                          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |            |
|------------------|------------|
| Breedte (mm)     | 100        |
| Hoogte (mm)      | 63,50      |
| Diameter (mm)    | 100        |
| LxBxH (mm)       | 100x100x64 |
| ØxH (mm)         | 100x64     |
| Uitsnijding (mm) | Ø 90       |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                               | BEST.NR.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® MOVE S 730lm 250mA 20° 930 zwart/wit<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005338 |