


Datenblatt für Artikel: LI1005500-

NUMINOS® XS 670lm 200mA 20° 927 IP44

zwart/wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

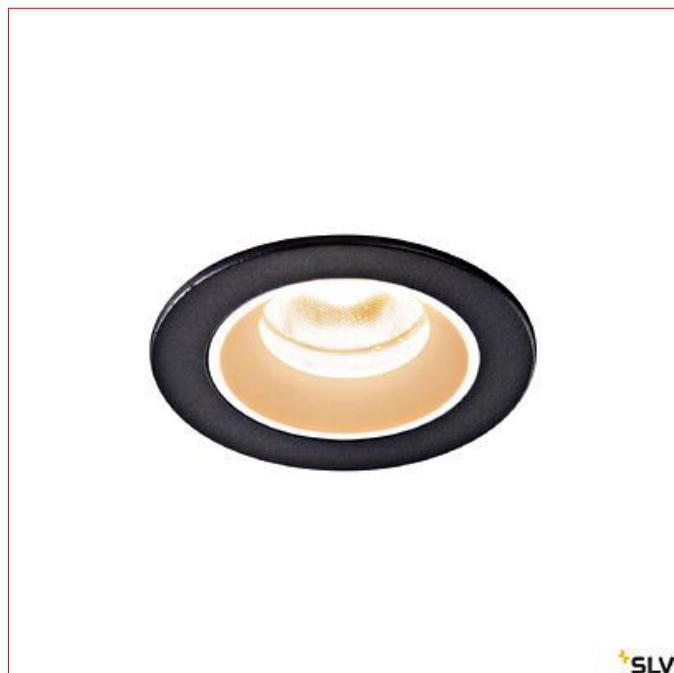

Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	670
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Vermogen (W)	7
Boring voor inbouw (mm)	Ø 55
Lengte (mm)	65

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	45
Diameter (mm)	65
LxBxH (mm)	65x65x45
ØxH (mm)	65x45
Uitsnijding (mm)	Ø 55

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® XS 670lm 200mA 20° 927 IP44 zwart/wit Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005500