


Datenblatt für Artikel: LI1005503-

NUMINOS® XS 650lm 200mA 40° 927/IP44 zwart/wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

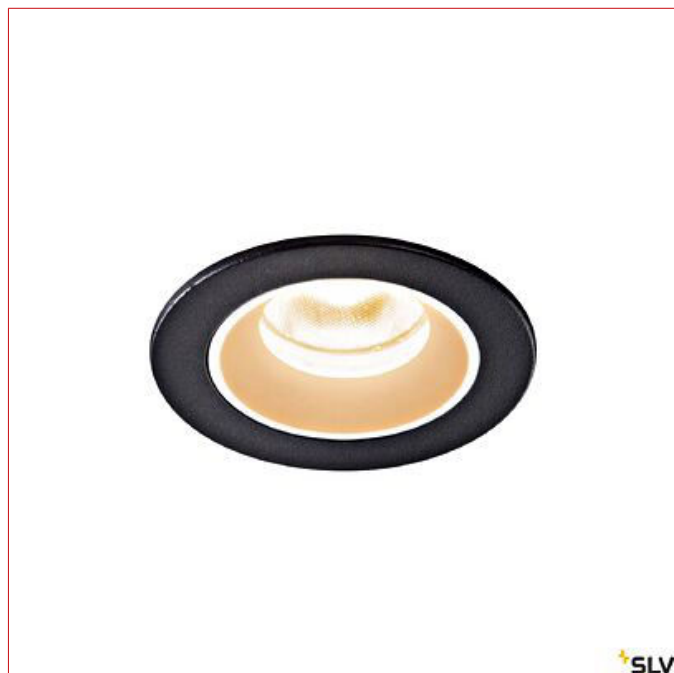

Produktinfo

NUMINOS is das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	650
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Vermogen (W)	7
Boring voor inbouw (mm)	Ø 55
Lengte (mm)	65

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	45
Diameter (mm)	65
LxBxH (mm)	65x65x45
ØxH (mm)	65x45
Uitsnijding (mm)	Ø 55

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® XS 650lm 200mA 40° 927/IP44 zwart/wit

LI1005503

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!