


Datenblatt für Artikel: LI1005504-

# NUMINOS® XS 650lm 200mA 40° 927/IP44 zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

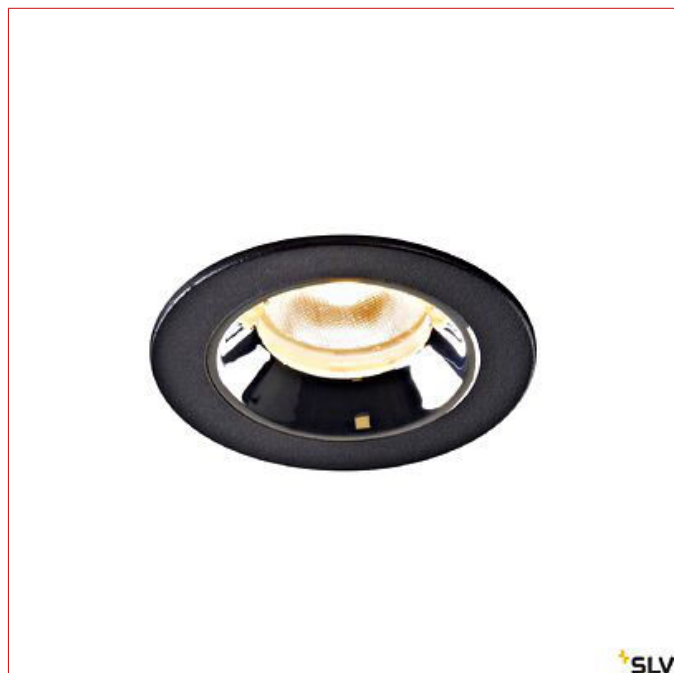

## Produktinfo

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 40                           |
| Vermogen (W)             | 7                            |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 55                         |
| Lengte (mm)              | 65                           |
| Breedte (mm)             | 65                           |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |          |
|------------------|----------|
| Hoogte (mm)      | 45       |
| Diameter (mm)    | 65       |
| LxBxH (mm)       | 65x65x45 |
| ØxH (mm)         | 65x45    |
| Uitsnijding (mm) | Ø 55     |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                   | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® XS 650lm 200mA 40° 927/IP44 zwart/chrome<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005504 |