


Datenblatt für Artikel: LI1005507-

NUMINOS® XS 670lm 200mA 55° 927/IP44 zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

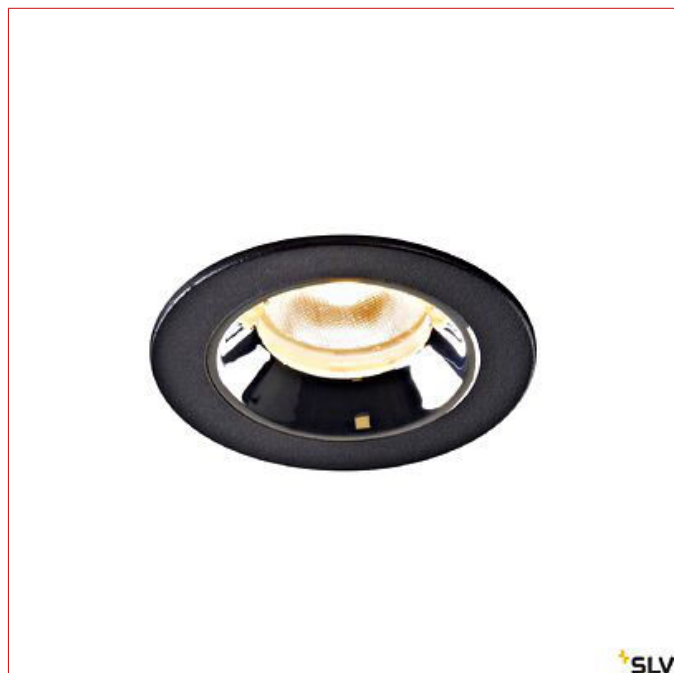

Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	670
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	55
Vermogen (W)	7
Boring voor inbouw (mm)	Ø 55
Lengte (mm)	65

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	45
Diameter (mm)	65
LxBxH (mm)	65x65x45
ØxH (mm)	65x45
Uitsnijding (mm)	Ø 55

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® XS 670lm 200mA 55° 927/IP44 zwart/chrome

LI1005507

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!