


Datenblatt für Artikel: LI1005514-

NUMINOS® XS 640lm 200mA 55° 927/IP44 wit/zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

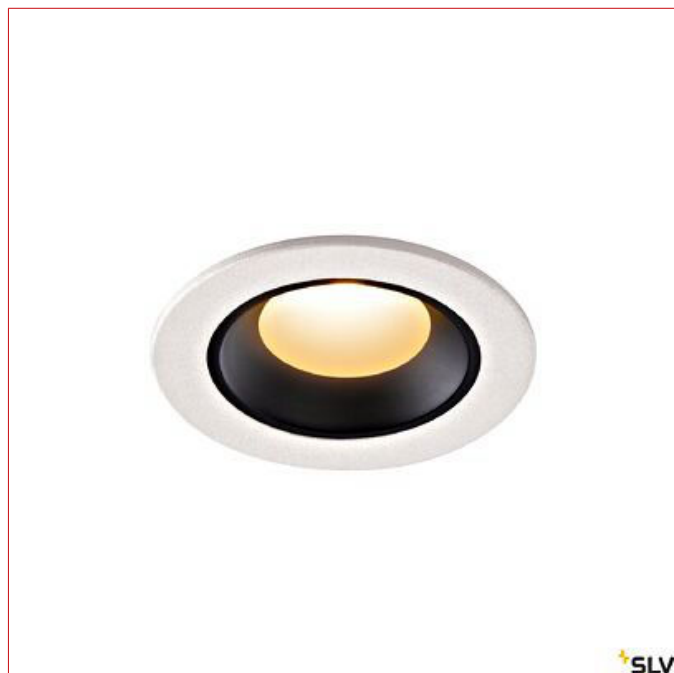

Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	640
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	55
Vermogen (W)	7
Boring voor inbouw (mm)	Ø 55
Lengte (mm)	65

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	45
Diameter (mm)	65
LxBxH (mm)	65x65x45
ØxH (mm)	65x45
Uitsnijding (mm)	Ø 55

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® XS 640lm 200mA 55° 927/IP44 wit/zwart

LI1005514

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!