


Datenblatt für Artikel: LI1005519-

NUMINOS® XS 730lm 200mA 20° 930 IP44

zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

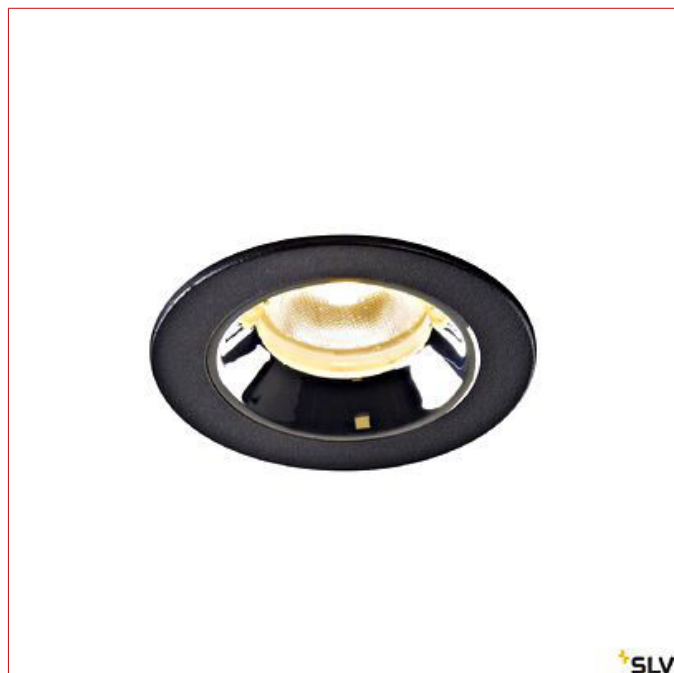

Produktinfo

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	730
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Vermogen (W)	7
Boring voor inbouw (mm)	Ø 55
Lengte (mm)	65

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	45
Diameter (mm)	65
LxBxH (mm)	65x65x45
ØxH (mm)	65x45
Uitsnijding (mm)	Ø 55

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® XS 730lm 200mA 20° 930 IP44 zwart/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005519