


Datenblatt für Artikel: LI1005525-

# NUMINOS® XS 720lm 200mA 55° 930/IP44 zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

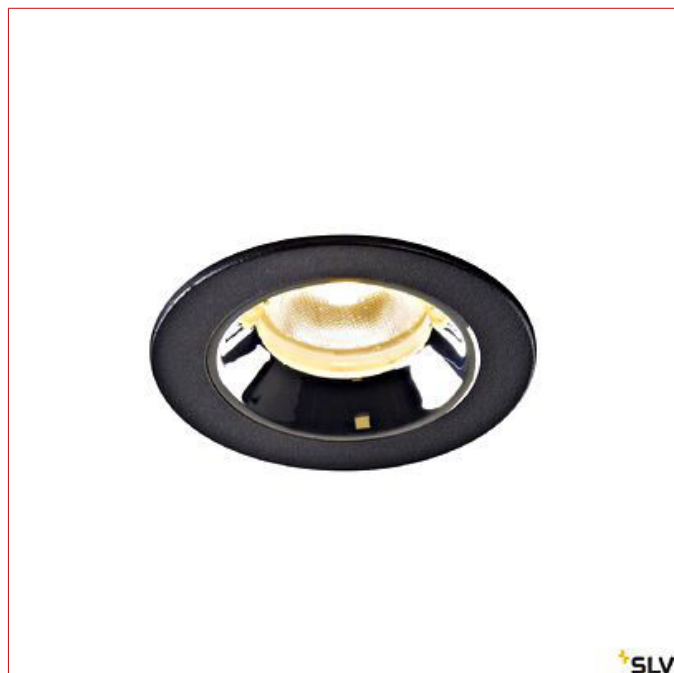

## Produktinfo

NUMINOS is dat perfekt afeinander abgestimmte Leuchtsysteem von SLV, dat Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 720                          |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 55                           |
| Vermogen (W)             | 7                            |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 55                         |
| Lengte (mm)              | 65                           |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |          |
|------------------|----------|
| Breedte (mm)     | 65       |
| Hoogte (mm)      | 45       |
| Diameter (mm)    | 65       |
| LxBxH (mm)       | 65x65x45 |
| ØxH (mm)         | 65x45    |
| Uitsnijding (mm) | Ø 55     |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                   | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® XS 720lm 200mA 55° 930/IP44 zwart/chrome<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005525 |