


Datenblatt für Artikel: LI1005526-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 20° 930 IP44

wit/zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

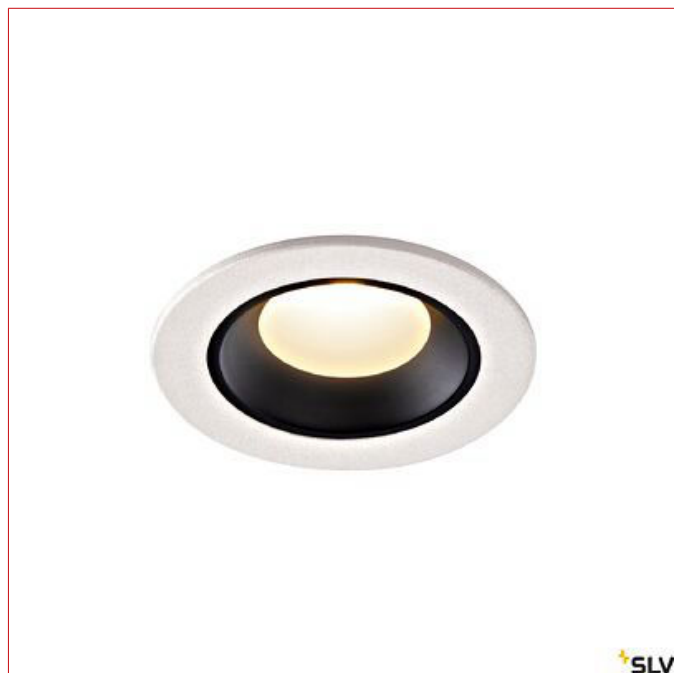

Produktinfo

NUMINOS is dat perfekt afeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, dat Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver
	Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Boring voor inbouw (mm)	Ø 55
Lengte (mm)	65
Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	45

Technische Daten - Fortsetzung

Diameter (mm)	65
LxBxH (mm)	65x65x45
ØxH (mm)	65x45
Uitsnijding (mm)	Ø 55

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® XS 700lm 200mA 20° 930 IP44 wit/zwart Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005526