


Datenblatt für Artikel: LI1005537-

# NUMINOS® XS 750lm 200mA 20° 940 IP44

## zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

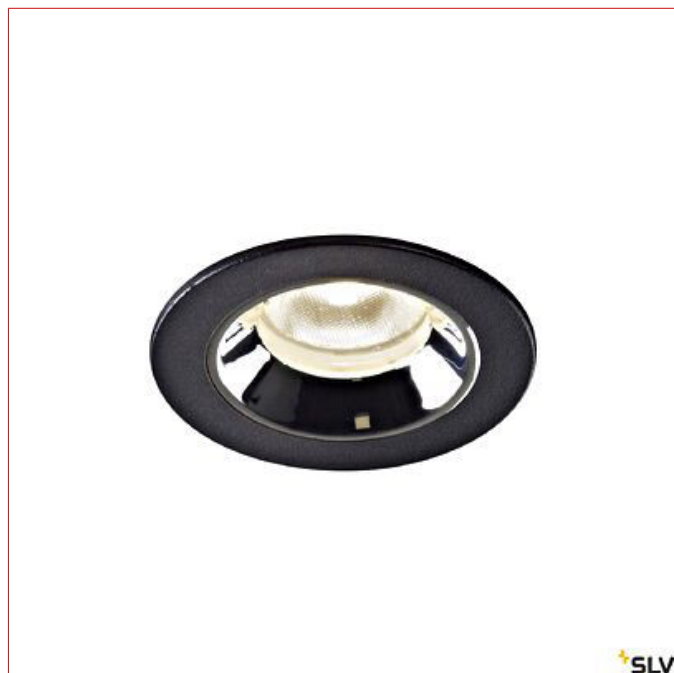

### Produktinfo

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

### Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 750                          |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 20                           |
| Vermogen (W)             | 7                            |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 55                         |
| Lengte (mm)              | 65                           |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |          |
|------------------|----------|
| Breedte (mm)     | 65       |
| Hoogte (mm)      | 45       |
| Diameter (mm)    | 65       |
| LxBxH (mm)       | 65x65x45 |
| ØxH (mm)         | 65x45    |
| Uitsnijding (mm) | Ø 55     |

## BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® XS 750lm 200mA 20° 940 IP44 zwart/chrome

LI1005537

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!