


Datenblatt für Artikel: LI1005538-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940/IP44

zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

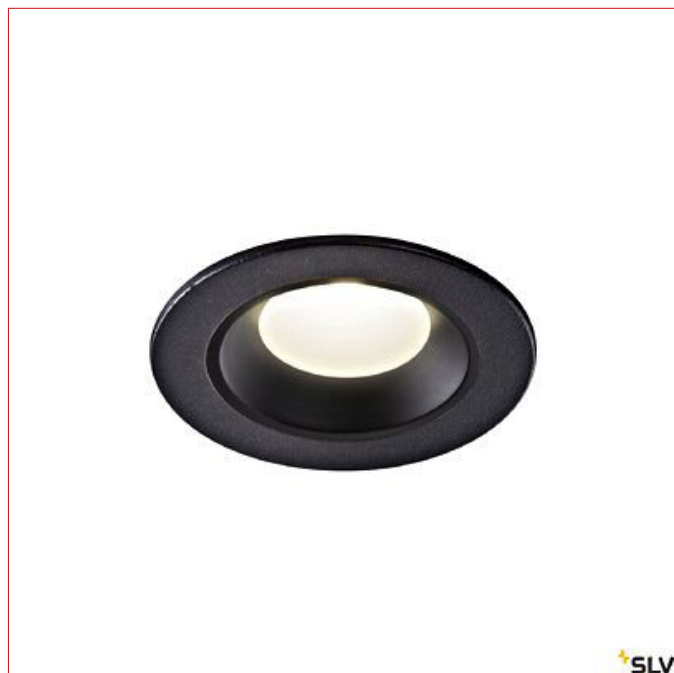

Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	700
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Vermogen (W)	7
Boring voor inbouw (mm)	Ø 55
Lengte (mm)	65

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	45
Diameter (mm)	65
LxBxH (mm)	65x65x45
ØxH (mm)	65x45
Uitsnijding (mm)	Ø 55

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940/IP44 zwart

LI1005538

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!