


Datenblatt für Artikel: LI1005543-

NUMINOS® XS 740lm 200mA 55° 940/IP44 zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

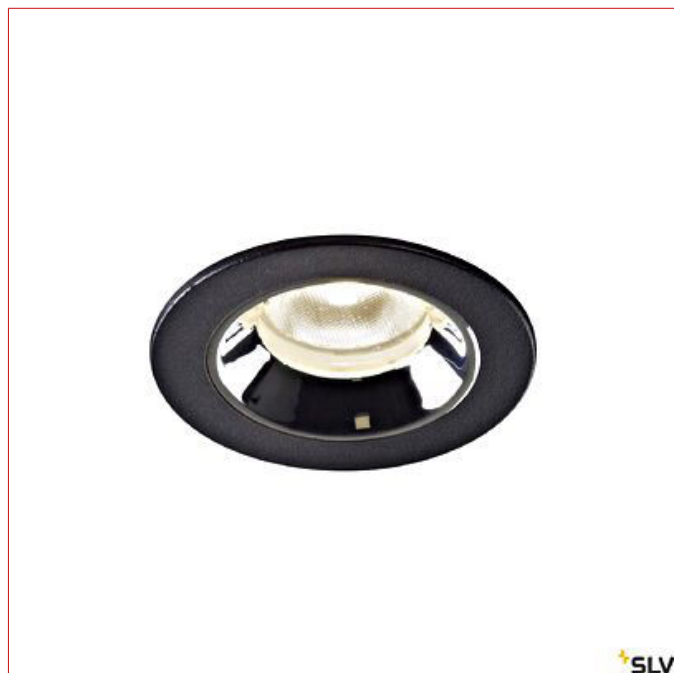

Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	740
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	55
Boring voor inbouw (mm)	Ø 55
Lengte (mm)	65
Breedte (mm)	65

Technische Daten - Fortsetzung

Hoogte (mm)	45
Diameter (mm)	65
LxBxH (mm)	65x65x45
ØxH (mm)	65x45
Uitsnijding (mm)	Ø 55

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® XS 740lm 200mA 55° 940/IP44 zwart/chrome

LI1005543

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!