


Datenblatt für Artikel: LI1006632-

IN-LINE 22 48V DALI weiß 7.3W 650lm 4000K CRI90 35°

Spot Darklight Reflector

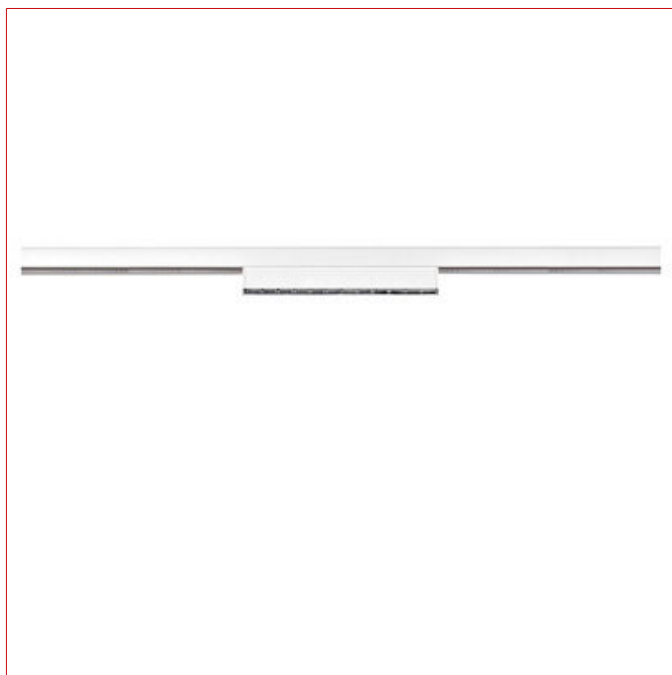

Technische Daten

Netto lengte (mm)	220,00
Breedte (mm)	22,00
Hoogte (mm)	25,00
Nettogewicht (kg)	0,18
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Bevestiging	Faserails 1P
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	35
Verblindingsfactor (UGR)	16
Nominale werkspanning AC (V)	48
Nominale werkspanning DC (V)	48
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	7,30
Lichtkleur	Neutraalwit

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	580
Levensduur	40000
Regelen lichtintensiteit	Ja DALI 2
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
EEK	E
Energie-efficiëntieklasse	E
LxBxH (mm)	220x22x25

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IN-LINE 22 48V DALI weiß 7.3W 650lm 4000K CRI90 35° Spot Darklight Reflector	LI1006632