


Datenblatt für Artikel: LI1006638-

IN-LINE 44 48V DALI weiß 14W 1250lm 4000K CRI90 35°

Spot Darklight Reflector

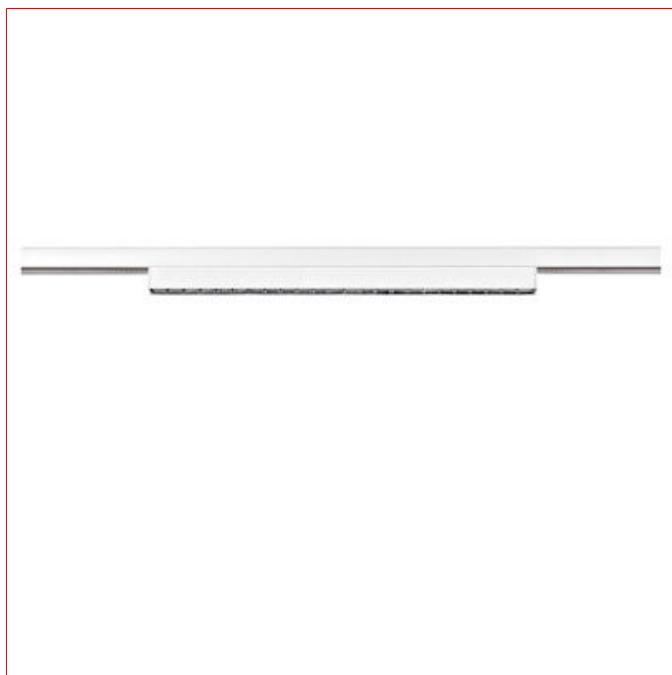

Technische Daten

Netto lengte (mm)	435,00
Breedte (mm)	22,00
Hoogte (mm)	25,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Bevestiging	Faserails 1P
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	35
Verblindingsfactor (UGR)	16
Nominale werkspanning AC (V)	48
Nominale werkspanning DC (V)	48
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	7,30
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	670
Levensduur	40000
Regelen lichtintensiteit	Ja DALI 2
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
EEK	E
Energie-efficiëntieklasse	E
LxBxH (mm)	435x22x25

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IN-LINE 44 48V DALI weiß 14W 1250lm 4000K CRI90 35° Spot Darklight Reflector	LI1006638