


Datenblatt für Artikel: LI1008036-

QUIMERA wall-mounted light 2700/3000

PHASE gebürstet messing

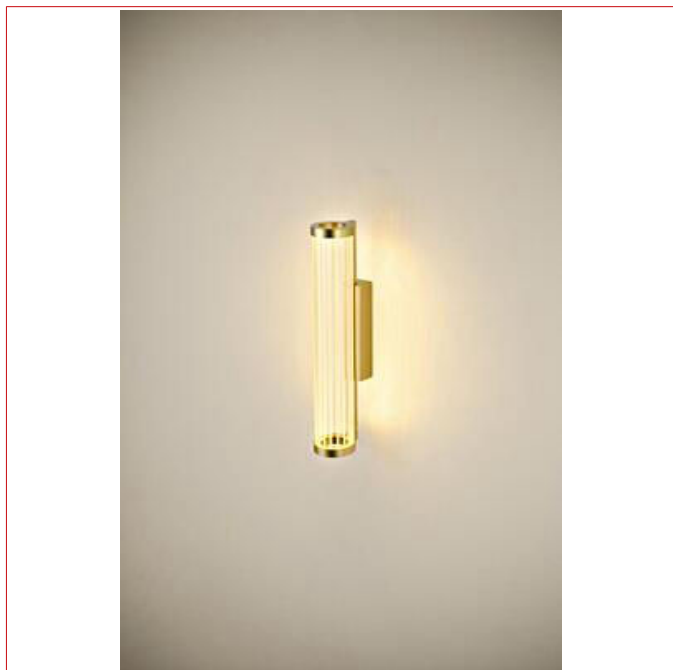

Technische Daten

Netto lengte (mm)	124,00
Breedte (mm)	76,00
Hoogte (mm)	413,00
Nettogewicht (kg)	1,55
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging
Kleur	Messing
Uitvoering	Glas
	Aluminium
Stralingshoek (°)	350
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	8,20
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtstroom (lm)	330 320
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
EEK	E
Energie-efficiëntieklasse	E
LxBxH (mm)	124x76x413

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
QUIMERA wall-mounted light 2700/3000 PHASE gebürstet messing	LI1008036