


Datenblatt für Artikel: LI1008415-

GRIP! S 48V 2000-3000K 9.8W DALI 29°

weiß / schwarz

Spot cylindrical, Dim-to-Warm

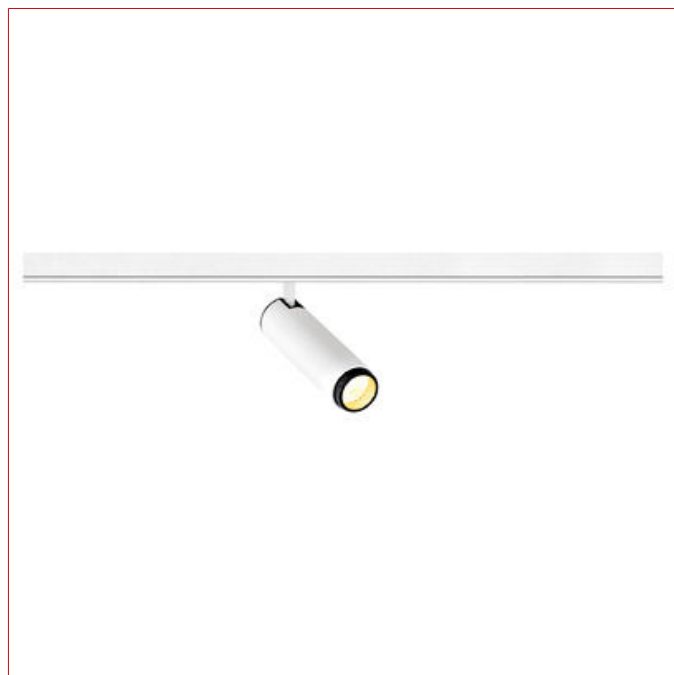

Technische Daten

Netto lengte (mm)	180,00
Breedte (mm)	30,00
Hoogte (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	0,12
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Bevestiging	Faserails 1P
Kleur	Wit Zwart
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	29
Verblindingsfactor (UGR)	25
Nominale werkspanning DC (V)	48
Bedrijfsstroom mA (mA)	250
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	9,80
Lichtkleur	Warmwit Ultra warmwit

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurtemperatuur (K)	2000-3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	350
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	DALI
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
LxBxH (mm)	180x30x40

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
GRIP! S 48V 2000-3000K 9.8W DALI 29° weiß / schwarz Spot cylindrical, Dim-to-Warm	LI1008415