


Datenblatt für Artikel: LI1008838-

CONCRETE, Pole 35, PHASE, Floor Luminair, 2700 K, IP65, grey

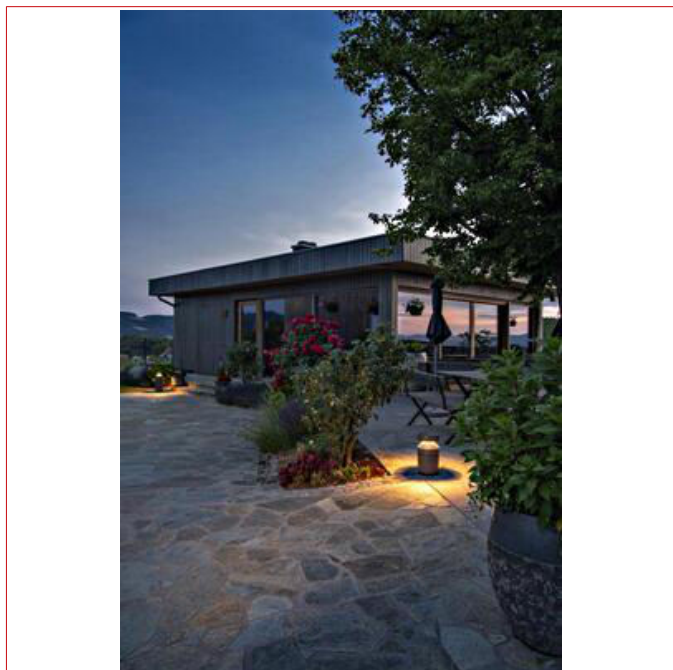

Technische Daten

Netto lengte (mm)	192,00
Breedte (mm)	192,00
Hoogte (mm)	340,00
Netto diameter (mm)	192,00
Nettogewicht (kg)	9,52
Type verlichting	Staande verlichting
Kleur	Grijs
Uitvoering	Beton
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	40
Vermogen (W)	15
Lichtkleur	Ultra warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	80
Lichtstroom (lm)	600
Levensduur	50000

Technische Daten - Fortsetzung

Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK06
ØxH (mm)	192x340
LxBxH (mm)	192x192x340

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CONCRETE, Pole 35, PHASE, Floor Luminair, 2700 K, IP65, grey	LI1008838