

Datenblatt für Artikel: LI111183--


# PIKA Inbouwspot rond MR16 vast <50W messing



## Technische Daten

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Leverancier                  | SLV                                |
| Beschermingsklasse           | III                                |
| Type verlichting             | Inbouw plafondverlichting          |
| Lichtbron/ Lamp              | Low-voltage halogeenreflectorlamp  |
| Aantal lampen                | 1                                  |
| Lampvoet                     | MR16                               |
| Vermogen (W)                 | 50                                 |
| Nominale werkspanning AC (V) | 12                                 |
| Nominale werkspanning DC (V) | 12                                 |
| Bevestiging                  | Plafondinbouw                      |
| Boring voor inbouw (mm)      | Ø60                                |
| Inbouw diepte (mm)           | 85                                 |
| Afwerking                    | Messing                            |
| Materiaal                    | Aluminium                          |
| Buitendiameter (mm)          | 80                                 |
| Optionele toebehoren         | LI1001570-, LI551243--, LI461067-- |
| Uitsnijding (mm)             | Ø60                                |

## Energie efficiëntieklasse: PIKA Inbouwspot rond MR16 vast <50W messing

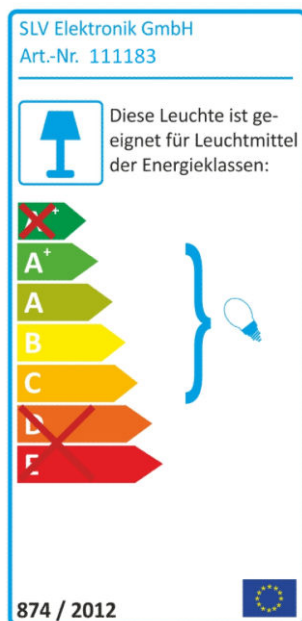

### Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                     | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------|-----------|
| PIKA Inbouwspot rond MR16 vast <50W messing     | LI111183  |
| <b>Optionele toebehoren</b>                     |           |
| LED lamp, QPAR111, GU10, 7W, 3000K 25° zilver   | LI1001570 |
| LED MR16 lamp 4W SMD LED 3000K 40° niet dimbaar | LI551243  |
| E-TRANSFO FN 01 60VA 12V 12V 60VA               | LI461067  |