

Datenblatt für Artikel: LI115213--

COB LED MODULE, mat wit, 30°, CRI65+

for AIXLIGHT PRO installation frame



Technische Daten


Lichtstroom (lm)	1300
Kleurtemperatuur (K)	3600
Kleurweergave-index (Ra)	≥65
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Wit Zwart
Uitvoering	Glas Aluminium
Hoogte (mm)	130
Diameter (mm)	135
Gewicht (kg)	0,511
Optionele toebehoren	LI1001267-, LI115170--, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464174--

Technische Daten - Fortsetzung

ØxH (mm)

135x130

Maattekening: COB LED MODULE, mat wit, 30°, CRI65+

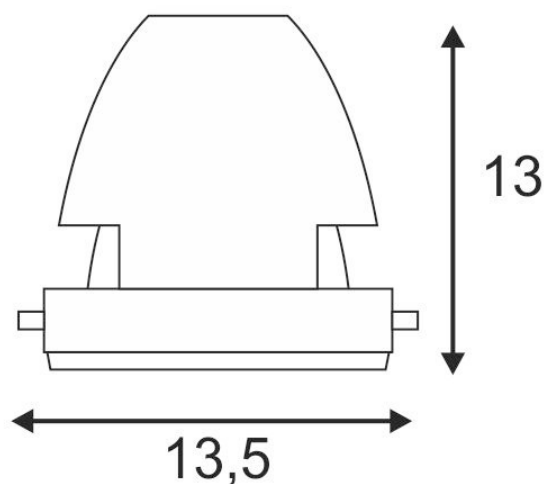

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
COB LED MODULE, mat wit, 30°, CRI65+ for AIXLIGHT PRO installation frame	LI115213
Optionele toebehoren	
LED Treiber 36W, 700mA, dimmbar	LI1001267
Structuurglas voor AIXLIGHT PRO	LI115170
AIXLIGHT PRO Sierring Al wit	LI115600
TCI LED-Driver 50VA 350-1050mA DIP-Switch DALI inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver 40W 700mA constante stroom	LI464168
LED-Driver 40W 700mA incl. trekontlasting dimbaar	LI464174