

Datenblatt für Artikel: LI115233--

COB LED MODULE, zilver-grijs, 30°, CRI90+, 4200K

for AIXLIGHT PRO installation frame



Technische Daten


Lichtstroom (lm)	1950
Kleurtemperatuur (K)	4200
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	30.000h
Beschermingsklasse	III
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Zwart Zilvergrijs
Uitvoering	Glas Aluminium
Hoogte (mm)	130
Buitendiameter (mm)	135
Gewicht (kg)	0,516
Optionele toebehoren	LI1001267-, LI115170--, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464174--, LI464803--

Technische Daten - Fortsetzung

ØxH (mm)

135x130

Maattekening: COB LED MODULE, zilver-grijs, 30°, CRI90+, 4200K

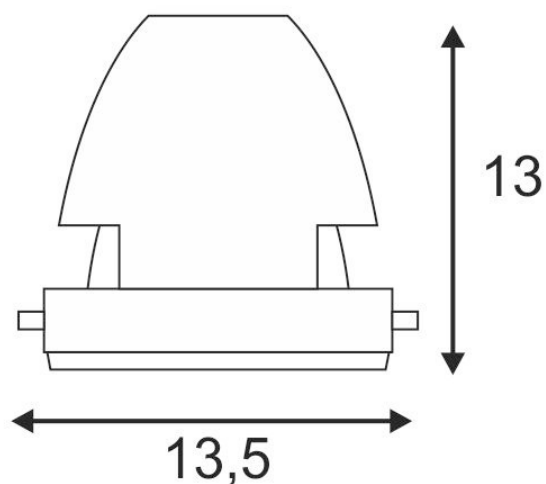

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
COB LED MODULE, zilver-grijs, 30°, CRI90+, 4200K for AIXLIGHT PRO installation frame	LI115233
Optionele toebehoren	
LED Driver 36W 700mA dimbaar	LI1001267
Structuurglas voor AIXLIGHT PRO	LI115170
AIXLIGHT PRO Sierring Al wit	LI115600
TCI LED-Driver 50VA 350-1050mA DIP-Switch DALI inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver 40W 700mA incl. trekontlasting	LI464168
LED-Driver 40W 700mA incl. trekontlasting dimbaar	LI464174
LED-Driver 36W 700mA dimbaar	LI464803