

Datenblatt für Artikel: LI116330--

SUPROS 78, plafondlicht, LED, 3000K, rond, zwart, 60° lens

60° Linse



Produktinfo

Die Leuchten SUPROS 78 überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.


Technische Daten

Lichtstrom (lm)	700
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Ja Fase afsnijding
Beschermingsklasse	I
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Stralingshoek (°)	60
Nominale werkspanning AC (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Bedrijfsstroom mA (mA)	250
Bevestiging	Plafondopbouw
Afwerking	Zwart
Materiaal	Aluminium
Lengte (mm)	78
Breedte (mm)	78
Hoogte (mm)	158
Buitendiameter (mm)	78
Gewicht (kg)	0,613
Optionele toebehoren	LI116302--;LI116304--
LxBxH (mm)	78x78x158
ØxH (mm)	78x158

Maattekening: SUPROS 78, plafondlicht, LED, 3000K, rond, zwart, 60° lens

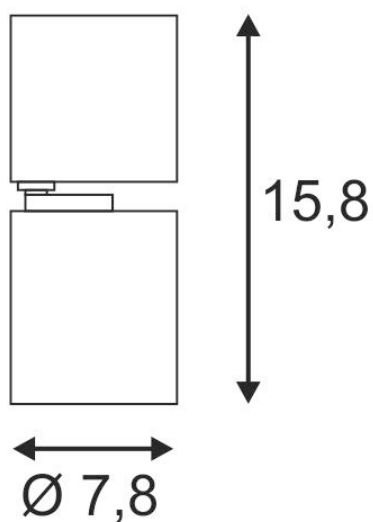

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SUPROS 78, plafondlicht, LED, 3000K, rond, zwart, 60° lens 60° Linse	LI116330
Optionele toebehoren	
Lens voor SUPROS 78, 20°	LI116302
Lens voor SUPROS 78, 40°	LI116304