


Datenblatt für Artikel: LI2J25224H

Linda LED PC 2x24W 4000K 7617lm IP65 SK II l=1270mm grijs

Spatwaterdichte armatuur



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: polycarbonaat V2.
- Afdekking: polycarbonaat V2.
- Sluitingen afdekking uit INOX.
- Kleur: grijs RAL7035.
- Gespoten rubberen dichting bestand tegen veroudering.
- Diffusor gemaakt van zelfdovend polycarbonaat V2, bestand tegen UV straling, prismakap.
- Reflector uit wit plaatstaal.
- Optiek: transparante diffusor.
- Lichtbron: direct.

- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Verblindingsfactor: $UGR \leq 22$.
- Slagvastheid: **IK10**.
- Kleurtemperatuur: 4000K.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Levensduur LED (L80/B10): 80.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot $+35^\circ\text{C}$.
- Beschermingsgraad: **IP65**.
- Koeling: passief.
- Montage: plafondopbouw, wandaanbouw, pendelmontage.
- TÜV gecertificeerd (HACCP / IFS / BRC).
- Toepassingen: garages, montagehallen, werkplaatsen, vochtige ruimtes.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.270,00
Breedte (mm)	160,00
Hoogte (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Omgevingstemperatuur min. ($^\circ\text{C}$)	-20
Omgevingstemperatuur max. ($^\circ\text{C}$)	35
Type verlichting	Verlichting vochtige ruimtes
Bevestiging	Pendelmontage Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	RAL 7035
Uitvoering	Polycarbonaat
Afdekkingen	Transparant
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	54,50
Lichtrendement (lm/W)	145
Vermogen (W)	2x24
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (R_a)	≥ 80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	7911
Aantal lampen	1

Technische Daten - Fortsetzung

Levensduur	L80/B10 = 100.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1270x160x100

Maattekening: Linda LED PC 2x24W 4000K 7617lm IP65 SK II l=1270mm grijs

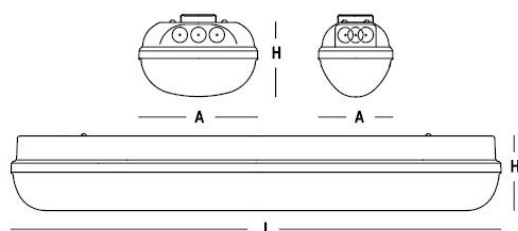

A	L	H
160	1570	100

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Linda LED PC 2x24W 4000K 7617lm IP65 SK II l=1270mm grijs Spatwaterdichte armatuur	LI2J25224H
Optionele toebehoren	
Linda pendelhaak voor ketting	LIMMMO2700
Linda pendelhaak voor ketting	