


Datenblatt für Artikel: LI38OF0050

OFFICE LED D 38W 4000K 4864lm

geanodiseerd l=1,5m



Schrack Info

- Materiaal: aluminium.
- Kleur: geanodiseerd.
- Lichtverdeling:
 - Directe verlichting: bij pendel- en plafondarmatuur.
 - Indirecte verlichting: enkel bij pendelarmatuur.
- Afdekking:
 - Directe verlichting: microprismatische diffusor.
 - Indirecte verlichting: transparante afdekking.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 4000K.
- Dimming enkel bij toestellen met DALI driver.
- Levensduur (L80/B10): 50.000h.
- Omgevingstemperatuur: $+5^{\circ}\text{C}$ tot $+35^{\circ}\text{C}$.
- Voeding: Tridonic driver conventioneel of DALI.
- Toepassingen: bureaus, laboratoria, klaslokalen, ontvangstruimtes.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.500,00
Breedte (mm)	150,00
Hoogte (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	4,00
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	Geanodiseerd
Uitvoering	Aluminium
Afdekkingen	Microprismatisch
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	128
Vermogen (W)	38
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4864
Aantal lampen	1
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1500x150x60

Maattekening: OFFICE LED D 38W 4000K 4864lm geanodiseerd l=1,5m

LI380F0051 / LI380F0050

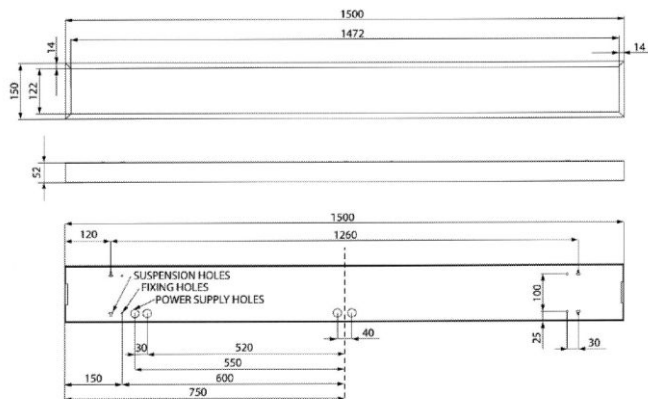

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
OFFICE LED D 38W 4000K 4864lm geanodiseerd l=1,5m	LI38OF0050