

Datenblatt für Artikel: LI42614837

RL-RAL2 120 DIM 15W 200° 827 1055lm**opaal S14S 25000h 1000mm**

L=1000mm, LED Linienlampe


**Technische Daten**

Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
Leverancier	Radium
Lichtstroom (lm)	1055
Lichtkleur	Comfort warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6
Levensduur	20.000h
Dimbaar	Ja
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse volgens nieuwe reglementering van 01.09.2021	G
Energie-efficiëntieklasse	A
Lampfitting	S14s
Stralingshoek (°)	200
Nominale werkspanning AC (V)	230

Technische Daten - Fortsetzung

Uitvoering	Buisvorm
Buitendiameter (mm)	29
Uitvoering	Mat
Vermogen (W)	15
Vermogen (W)	15
Cos Phi	≥ 0.90

Energie efficiëntieklasse: RL-RAL2 120 DIM 15W 200° 827 1055lm opaal S14S 25000h 1000mm

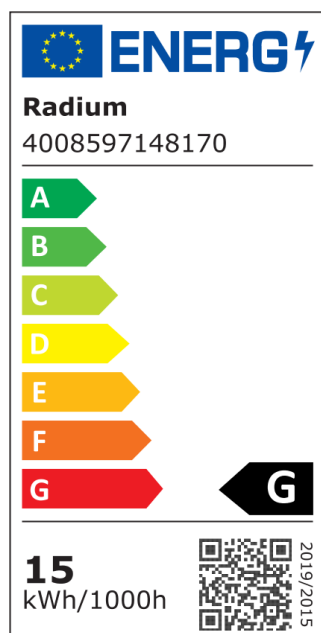

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-RAL2 120 DIM 15W 200° 827 1055lm opaal S14S 25000h 1000mm L=1000mm, LED Linienlampe	LI42614837