

Datenblatt für Artikel: LI43519242

RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd GU5,3 40000h




Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Leverancier	Radium
Lichtstroom (lm)	500
Candela	1150
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6
Levensduur	40.000h
Dimbaar	Ja
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse volgens nieuwe reglementering van 01.09.2021	G
Energie-efficiëntieklasse	G
Lampfitting	GU5,3
Stralingshoek (°)	36
Nominale werkspanning AC (V)	12

Technische Daten - Fortsetzung

Productgroep	PAR16
Buitendiameter (mm)	51
Uitvoering	Filament
Vermogen (W)	7,80
Vermogen (W)	7,80
Cos Phi	≥ 0.90

**Energie efficiëntieklasse: RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd
GU5,3 40000h**

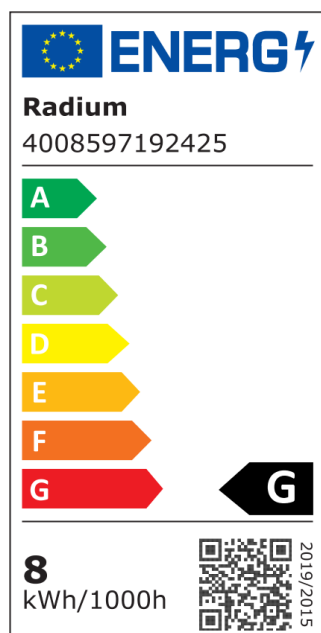

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd GU5,3 40000h	LI43519242