

Datenblatt für Artikel: LI43519915

LED-Lamp RL-PIN50 4,8W 2700K Ra>80 600lm G9 320° helder

LED-Lamp




Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Lichtstroom (lm)	600
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6
Levensduur	15.000h
Schakelcycli	100000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20
Energielabels 01.09.2021	E
Lampvoet	G9
Stralingshoek (°)	320
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	40
Afwerking	Helder
Bouwworm	Stiftsokkel

Technische Daten - Fortsetzung

Lengte (mm)	59
Diameter (mm)	18

Energie efficiëntieklasse: LED-Lamp RL-PIN50 4,8W 2700K Ra>80 600lm G9 320° helder

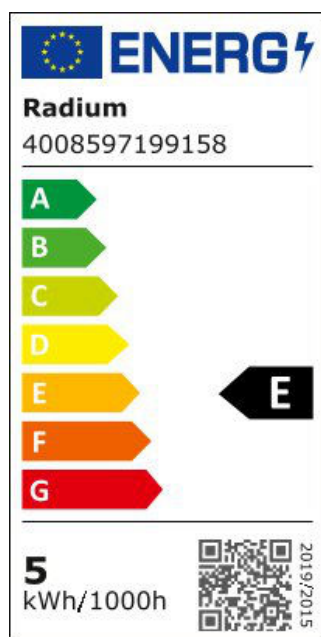

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Lamp RL-PIN50 4,8W 2700K Ra>80 600lm G9 320° helder	LI43519915
LED-Lamp	