

Datenblatt für Artikel: LI43618302

RL-HRL50 30W 230V 360° 840 2000lm E27 50000h l=153mm




Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Leverancier	Radium
Lichtstroom (lm)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6
Levensduur	50.000h
Dimbaar	Neen
Beschermingsgraad	IP65
Energie-efficiëntieklasse volgens nieuwe reglementering van 01.09.2021	E
Energie-efficiëntieklasse	A++
Lampfitting	E27
Stralingshoek (°)	360
Nominale werkspanning AC (V)	230
Uitvoering	Gloeilampvorm

Technische Daten - Fortsetzung

Buitendiameter (mm)	75
Uitvoering	Filament
Vermogen (W)	30
Vermogen (W)	30
Cos Phi	≥ 0.90

**Energie efficiëntieklasse: RL-HRL50 30W 230V 360° 840 2000lm E27 50000h
l=153mm**

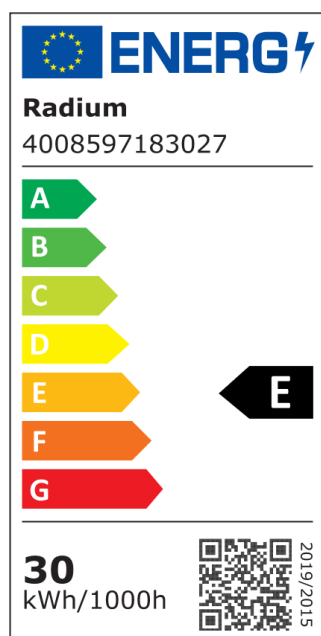

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-HRL50 30W 230V 360° 840 2000lm E27 50000h l=153mm	LI43618302