

Datenblatt für Artikel: LI43619201

# RL-PAR16 50 4,3W 230V 36° 827 350lm 720cd WFL GU10




## Technische Daten

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Omgevingstemperatuur min. (°C)                                         | -20             |
| Omgevingstemperatuur max. (°C)                                         | 40              |
| Leverancier                                                            | Radium          |
| Lichtstroom (lm)                                                       | 350             |
| Candela                                                                | 720             |
| Lichtkleur                                                             | Comfort warmwit |
| Kleurtemperatuur (K)                                                   | 2700            |
| Kleurweergave-index (Ra)                                               | ≥80             |
| MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)                                          | ≤ 6             |
| Levensduur                                                             | 15.000h         |
| Dimbaar                                                                | Neen            |
| Beschermingsgraad                                                      | IP20            |
| Energie-efficiëntieklasse volgens nieuwe reglementering van 01.09.2021 | F               |
| Energie-efficiëntieklasse                                              | F               |
| Lampfitting                                                            | GU10            |
| Stralingshoek (°)                                                      | 36              |
| Nominale werkspanning AC (V)                                           | 230             |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Uitvoering          | PAR16    |
| Buitendiameter (mm) | 51       |
| Uitvoering          | Filament |
| Vermogen (W)        | 4,30     |
| Vermogen (W)        | 4,30     |
| Cos Phi             | ≥ 0.90   |

## Energie efficiëntieklasse: RL-PAR16 50 4,3W 230V 36° 827 350lm 720cd WFL GU10

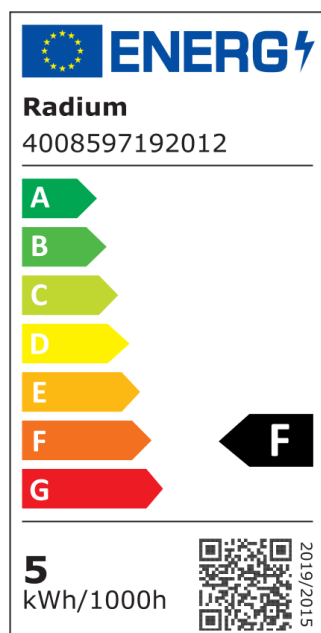

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                        | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------|------------|
| RL-PAR16 50 4,3W 230V 36° 827 350lm 720cd WFL GU10 | LI43619201 |